


フレッツADSL、Bフレッツ 設定方法

Windows XP

※ルータータイプのモデムをご利用の方は、画面や操作手順が異なりますので、NTTのマニュアルをご参照ください。

- 1 「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」を開きます。




- 2 「ネットワーク接続」を開きます。




- 3 「新しい接続を作成する」をクリックします。




- 4 「新しい接続ウィザードの開始」の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

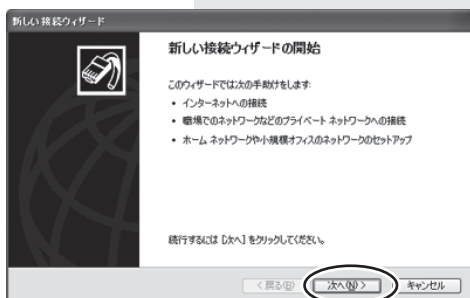


- 5 「インターネットに接続する」にチェックし、「次へ」をクリックします。

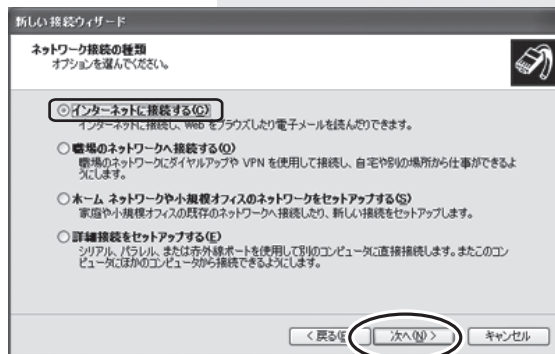


- 6 「接続を手動でセットアップする」にチェックし、「次へ」をクリックします。

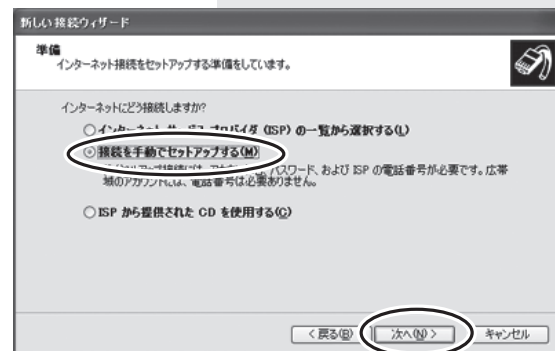

- 7 「ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する」にチェックし、「次へ」をクリックします。

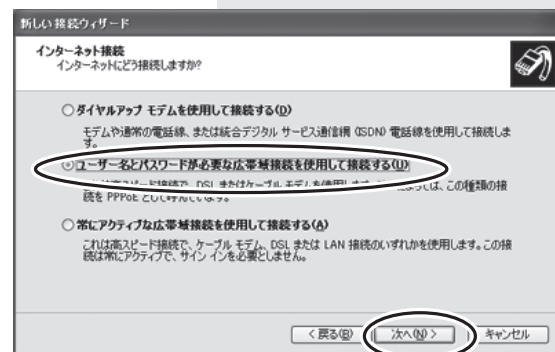

8 「ISP名」は任意ですが、わかりやすいように「ネスク」と入れ、「次へ」をクリックします。

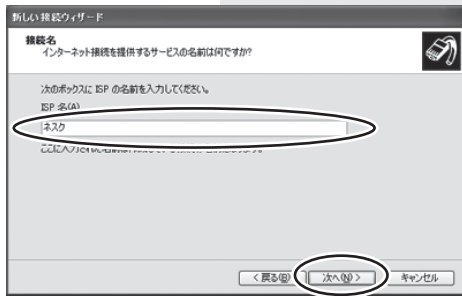

9 下記のように、「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」を入力します。

・フレッツ ADSL の場合
「ユーザー名」には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様ID」@fad.nsk.ne.jp と入力してください。

・フレッツADSLでのユーザー名

ユーザー名
お客様ID@fad.nsk.ne.jp

・Bフレッツの場合
ユーザー名を入力を以下の通りに設定してください。

・Bフレッツでのユーザー名

「fnf00000」「bfm00000」「fhs00000」の場合
お客様ID@fnf.nsk.ne.jp


「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合
お客様ID@fma.nsk.ne.jp

「fba00000」の場合
お客様ID@fba.nsk.ne.jp


「fbu00000」の場合
お客様ID@fbu.nsk.ne.jp

「ffa00000」の場合
お客様ID@ffa.nsk.ne.jp


「パスワード」には ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力します。
入力が終わりましたら、「次へ」をクリックします。

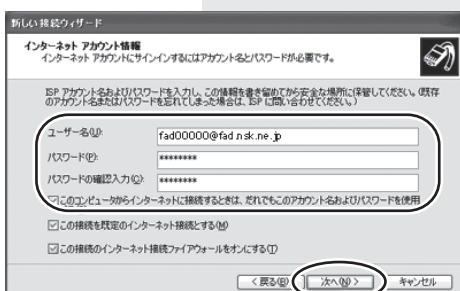

10 「完了」をクリックして設定は終了です。

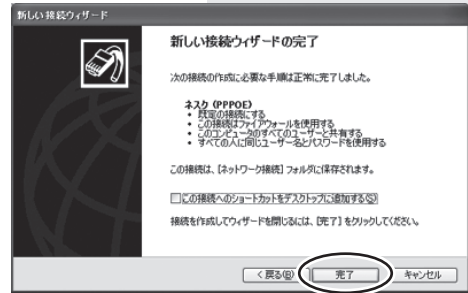

11 実際のインターネットへの接続画面は下記のようになります。
ネットワーク接続画面内にある作成したネスクアイコンをダブルクリックし、「接続」をクリックすれば、インターネットに接続されます。

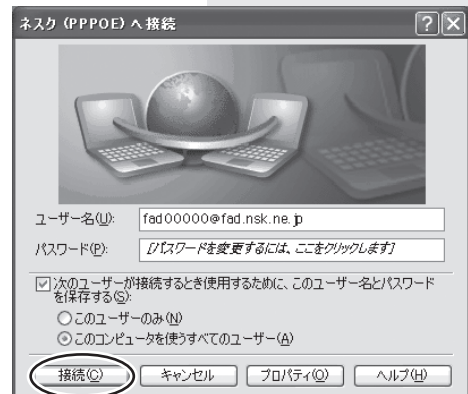

続いてメールの設定を行う場合は
「メールソフトの設定方法」のマニュアルをご覧ください。

* 同一IDで重複利用された場合は、別途重複利用料金がかかります

DNS サーバについて

※DNS サーバは自動取得をお選びください。