

フレッツ光ネクスト設定方法


ひかり電話契約有り(PR-500MI)

ブラウザによるホームゲートウェイ設定方法

- 1 Internet Explorer, Safari, Chrome等のブラウザを起動します。アドレス欄に「http://192.168.1.1/」と入力してキーボードのEnterキーを押します。



- 2 任意のパスワードをパスワード欄とパスワード再入力欄に入力して「設定」をクリックしてください。(入力例:「0000」ゼロ4つ等)

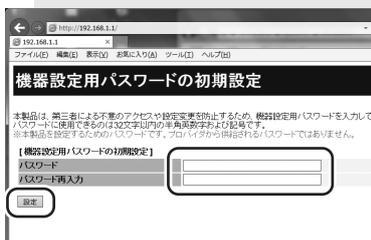


※注意 入力したパスワードはかならずメモ等に控えて保管してください。

右記メッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。




- 3 Windowsセキュリティのログイン画面が表示されましたら、上段にはuserと入力してください。下段には手順2で入力したパスワードを入力してください。

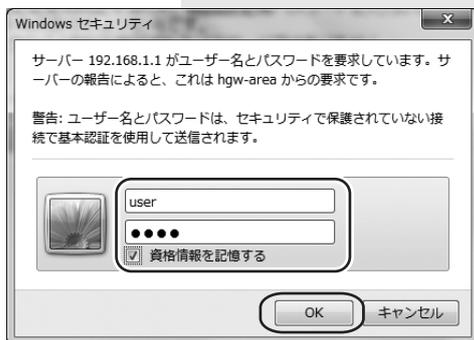


「資格情報を記憶する」にチェックを入れてOKをクリックします。

- 4 設定ウィザード画面が表示されます。

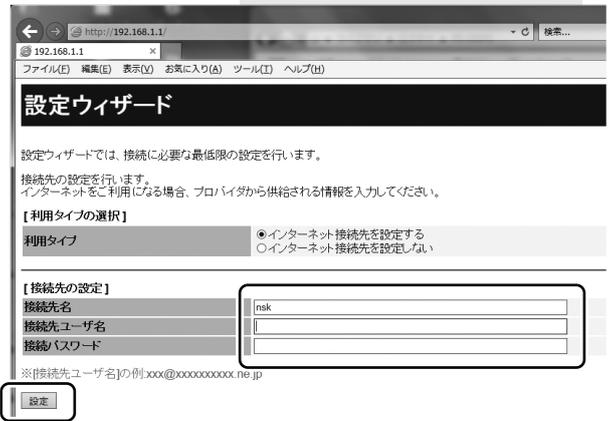

利用タイプは「インターネット接続先を設定する」を選んでください。接続先名に「nsk」と入力し、接続先ユーザ名にはネスク・インターネット会員登録証記載の接続ユーザ名を入力します。

- 5 接続パスワードはネスク・インターネット会員登録証記載のフレッツ接続パスワード(ネスクかがやきパスワード)を入力してください。

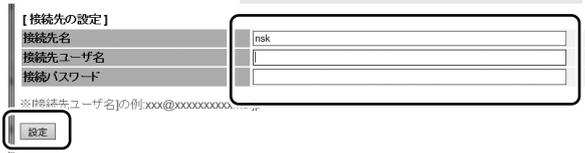

入力が終わりましたら設定ボタンをクリックしてください。

- 6 右記の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




7 下記画面が表示されます。




状態が「接続中」と表示されていれば設定は完了です。

❗ 「接続中」と表示されない場合は設定に誤りがあります。「編集」ボタンをクリックして手順8にすすんでください。

8 接続先名に「nsk」と入力し、接続先ユーザ名にはネスク・インターネット会員登録記載の接続ユーザ名を入力します。接続パスワードはネスク・インターネット会員登録記載のフレッツ接続パスワード(ネスクかがやきパスワード)を入力してください。

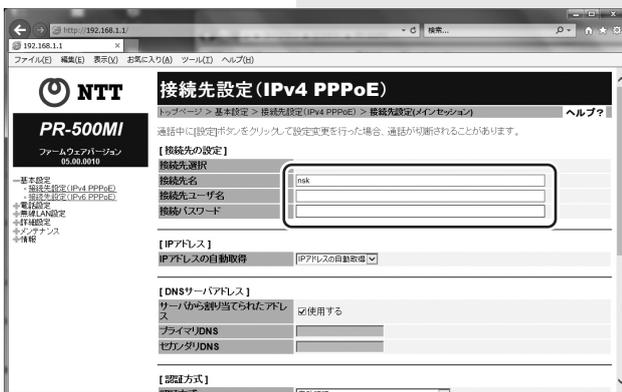

9 ページ下部の「設定」ボタンをクリックしてください。

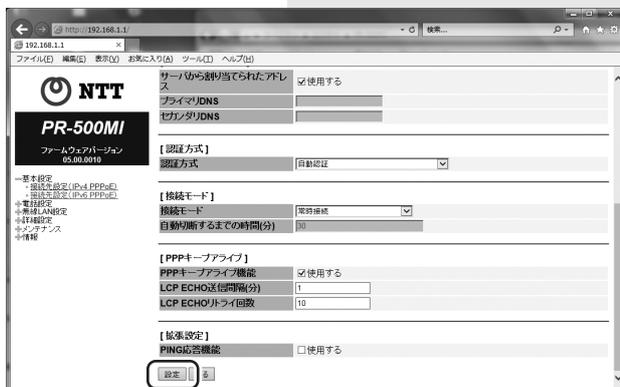

10 下記画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。



手順7に戻り、状態が「接続中」と表示されていれば、設定は完了です。