

フレッツ光ネクスト IPv6 オプション設定方法 Windows8

Windows8 をご利用のお客様で、フレッツ光サービスで IPv6 サービスを利用する際には、「インターネットオプション」の設定が必要となりますので、以下の手順を参照の上、設定を行ってください。


尚、IPv6 サービスは NTT 西日本フレッツ光ネクストサービス以外のサービスではご利用できませんのでご注意ください。

インターネットオプション設定


1. キーボードより「Windows」キーを押しながら「X」キーを押します。

2. 画面左下に一覧が表示されたのを確認し、「P」キーを押します。「コントロールパネル(P)」が選択され、コントロールパネルが表示されます。


3. 以下の「コントロールパネル」画面で、画面右上の「表示方法:」で「カテゴリ」を選択し、「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択します。

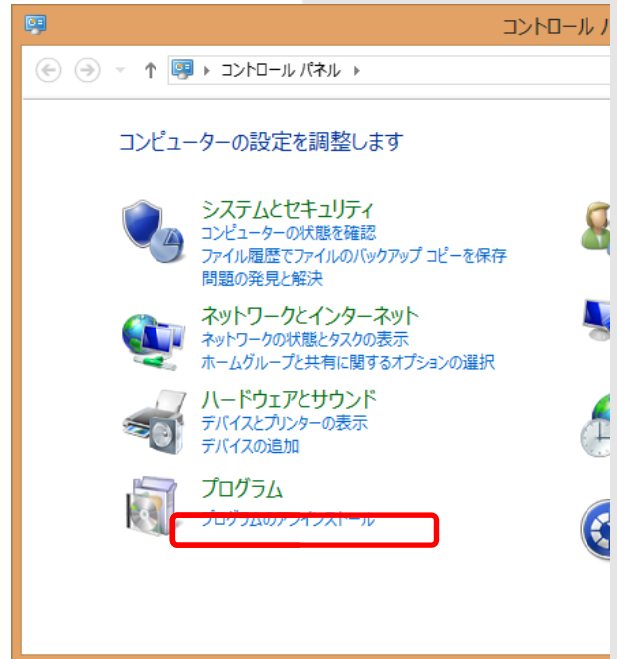


4. 「ネットワークと共有センター」の画面で、画面左側のタスクから「アダプターの設定の変更」を選択します。

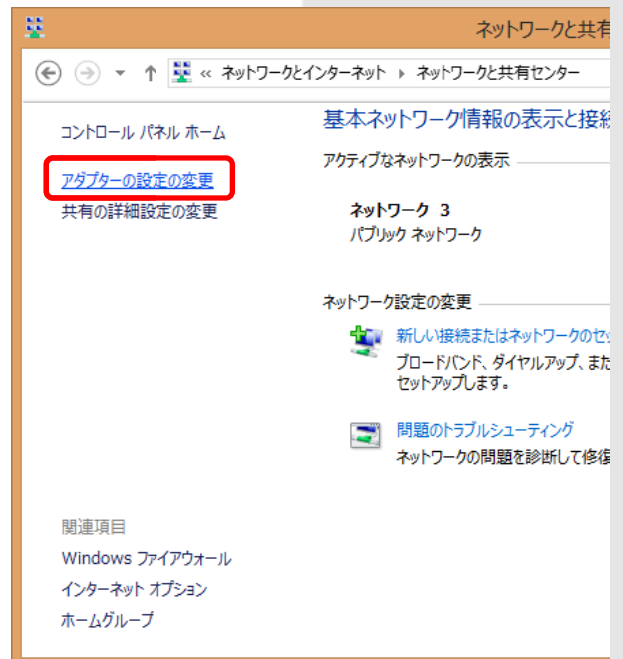


5. 「ネットワーク接続」の画面で、使用する「イーサネット」のアイコンを右クリックして、表示されたメニューから「プロパティ(R)」を選択します。尚、「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合には、「はい(Y)」を選択します。この後、パスワードの入力を求められた場合は、パソコンの管理者アカウントのパスワードを入力し、「はい(Y)」を選択してください。

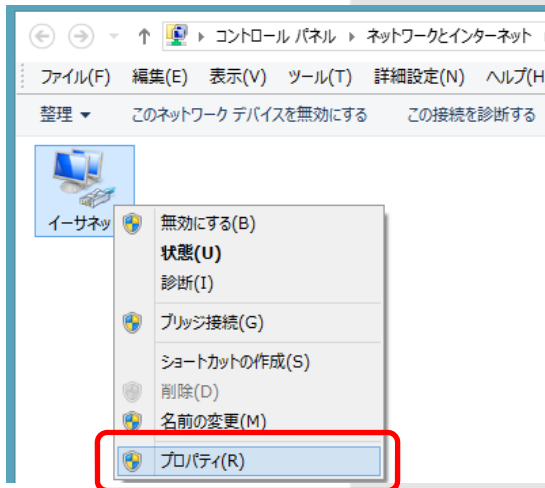


6. 「イーサネットのプロパティ」画面の「ネットワーク」タブで、「この接続は次の項目を使用します(O):」の枠内にある「インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)」にチェックを入れます。設定しましたら、「インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)」を選択した状態で、「プロパティ(R)」を選択します。

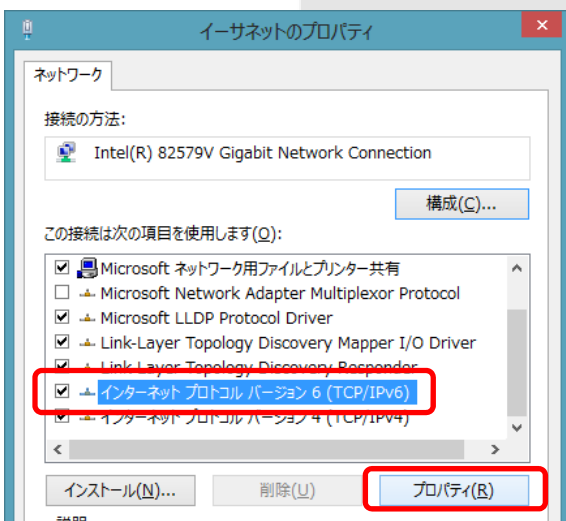

7. 「インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6) のプロパティ」の画面で、「IPv6 アドレスを自動的に取得する(O)」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択します。設定しましたら、「OK」を選択して画面を閉じます。

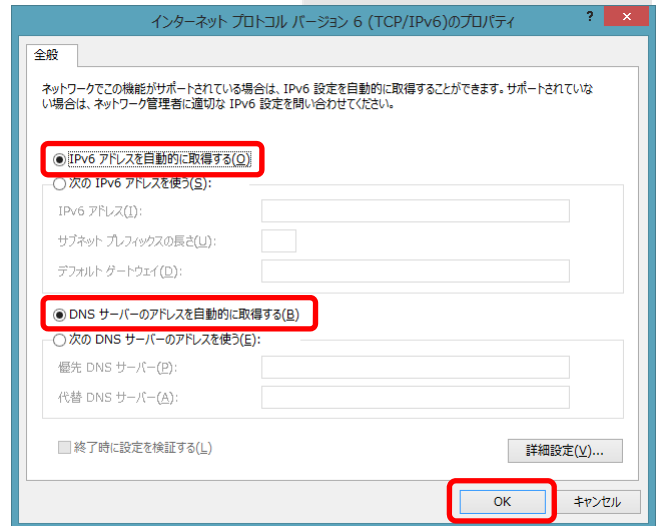

8. 「イーサネットのプロパティ」の画面に戻りましたら、「閉じる」を選択し、「ネットワーク接続」の画面に戻ります。

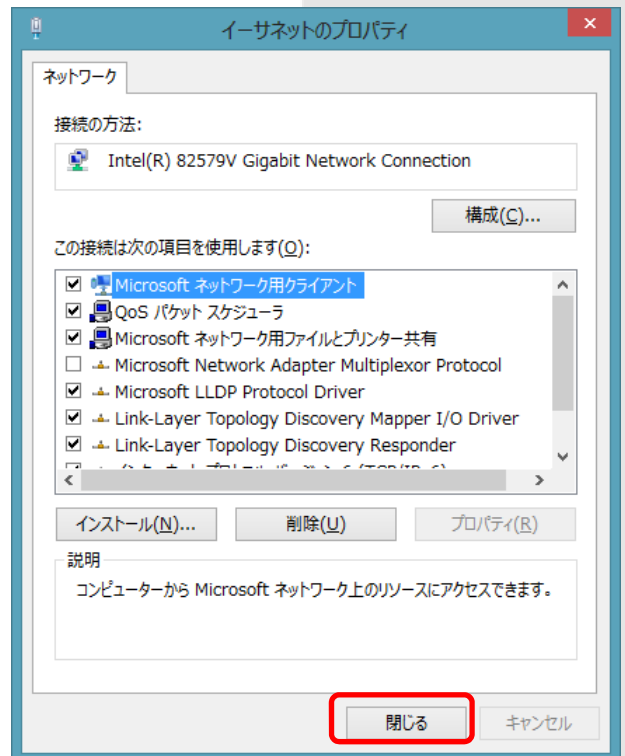


これで、パソコンがIPv6アドレスを利用する環境が整いました。

次に、下記の手順でIPv6トンネルアダプタの設定を行います。

IPv6トンネルアダプタ(MA100)設定


IPv6トンネルアダプタ(MA-100)をご利用の際に、以下の手順でインターネット接続設定を行います。尚、IPv6サービスはNTT西日本フレッツ光ネクストサービス以外のサービスではご利用できませんのでご注意ください。

1. パソコンと「IPv6トンネル対応アダプタ(MA-100)」をLANケーブルで接続した状態で、Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http://[fe80::1]」と入力します。




2. 「機器設定用パスワードの初期設定」の画面で、MA-100へログインする際の機器設定用パスワードを設定します。

※機器設定用パスワードは、MA-100の設定を行う場合に必要になります。忘れないように管理をお願いいたします。

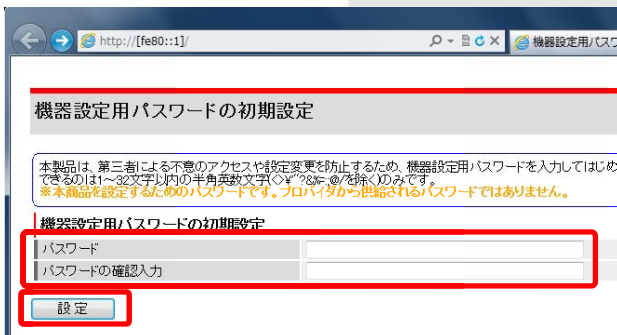

3. 「設定ウィザード」の画面で、以下のように設定します。

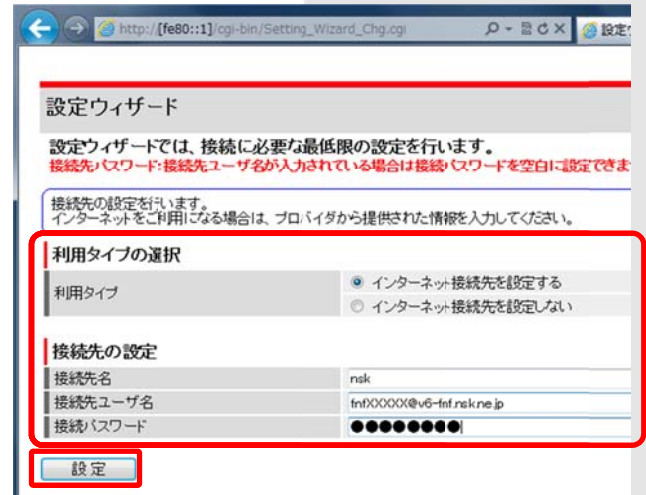

・利用タイプ：「インターネット接続先を設定する」を選択

・接続先名：任意の文字列を入力します。例)「nsk」、「ネスク」など

・接続先ユーザ名：「ネスクインターネット接続サービス 会員登録証」に記載の「お客様ID」を次ページの「表：接続先ユーザ名の設定値」を参照し入力します。

・接続パスワード：会員登録証記載のお客様パスワードを入力します。

表：接続先ユーザ名の設定値

◆フレッツ光ネクスト

「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」の場合

お客様ID @v6-fnfg.nsk.ne.jp

「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「ファミリータイプ」の場合

お客様ID @v6-fnf.nsk.ne.jp

「マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」の場合

お客様ID @v6-fnfg.nsk.ne.jp

「マンション・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」の場合

お客様ID @v6-fnf.nsk.ne.jp

<設定例>

現在「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」
をご利用でお客様IDが「fnf12345」の場合、接続先
ユーザ名は、
「fnf12345@v6-fnfg.nsk.ne.jp」となります。

入力が完了しましたら、「設定」をクリックします。

4. 「再起動」の画面が表示されます。しばらく

お待ちください

※1分30秒経過後も画面が変わらない場合は、
「再表示」をクリックします。



設定は以上です。