

ダイヤルアップ、フレッツISDN 設定方法


Windows Vista

ダイヤルアップの設定方法


- 1 画面左下の「スタートボタン」をクリックします。




- 2 メニュー画面から「接続先」をクリックします。

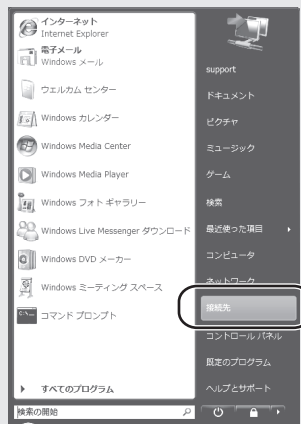

- 3 「ネットワークに接続」画面から「接続またはネットワークにセットアップします」をクリックします。

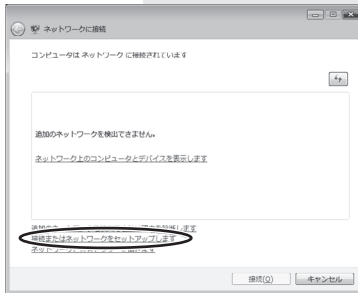

- 4 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選んで「次へ」をクリックします。

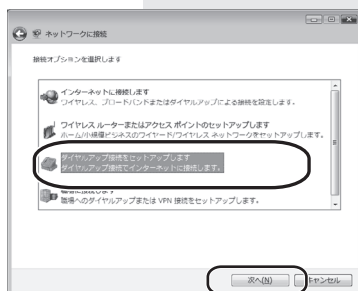


- 5 ダイヤルアップの電話番号にはネスクワンナンバーの「0088-33-2290」を入力します。
ユーザー名には、会員登録記載の「お客様 ID」に識別子「@ppp.nsk.ne.jp」を付けて「お客様 ID@ppp.nsk.ne.jp」と入力します。

◆ユーザー名

お客様 ID@ppp.nsk.ne.jp

パスワードにはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力します。
「このパスワードを記録する」にチェックを入れ、接続名に「nsk」と入力後、「接続」をクリックします。

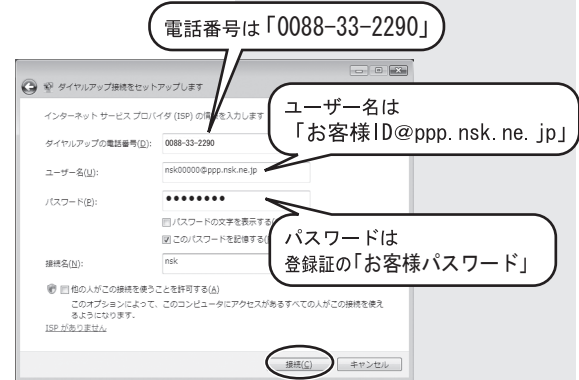

- 6 接続画面が表示され、インターネットに接続されます。設定は以上です。



※接続がエラーとなる場合は、電話番号、ユーザー名、パスワードの入力が間違っている可能性がありますので、再度入力してください。
お使いの電話回線によってはトーンとパルスの切替が必要な場合もございます。切替方法は下記をご参照ください。

トーンとパルスの切替方法

お客様の電話回線がパルス回線の場合は、以下の手順により、ダイヤル方法をパルス回線に変更してください。

- 1 画面左下の「スタートボタン」をクリックします。



2 メニュー画面から「ネットワーク」をクリックします。




3 ネットワーク画面から「ネットワークと共有センター」をクリックします。




4 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。




5 ダイヤルアップ接続の接続アイコンを右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

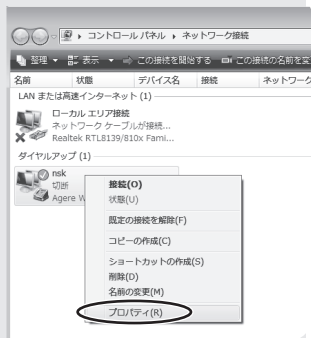


6 「ダイヤル情報を使う」にチェックし、「ダイヤル情報」をクリックします。

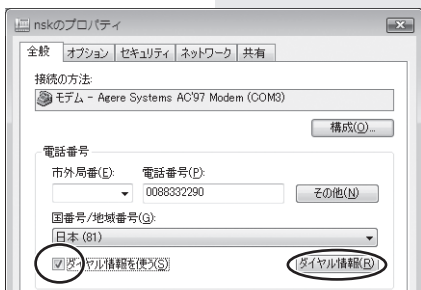

7 電話とモデムのオプション画面では、「編集」をクリックします。



8 所在地の編集画面でダイヤル方式をトーンかパルスに切り替え、「OK」をクリックすることでトーン・パルスの切替ができます。

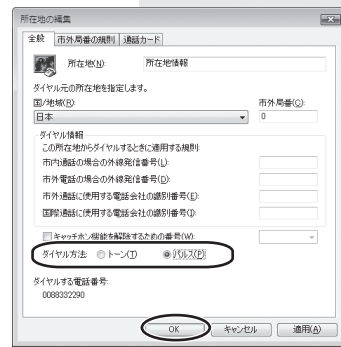

9 「ダイヤルアップ接続」アイコンをダブルクリックすると、次の画面が表示されます。「ダイヤル」をクリックしてください。




DNS サーバについて

※DNS サーバは自動取得をお選びください。

フレッツ・ISDNの設定方法

ダイヤルアップの設定とほとんど変わりありません。変更箇所は接続先電話番号を局番なし「1492」としてください。間違えて「0088-33-2290」にダイヤルアップ接続しますと、通常の電話料金が発生してしまいますのでご注意ください。

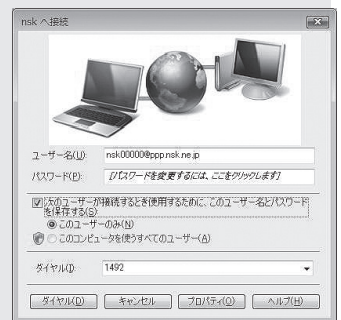

フレッツ・ISDN

お客様ID@fis.nsk.ne.jp

※ ダイヤルアップルーターをご利用の場合は、ルーター側で設定が必要です。詳しくはルーターのメーカーまでお問い合わせください。

* 同一IDで重複利用された場合は、別途重複利用料金がかかります

DNS サーバについて

※DNS サーバは自動取得をお選びください。