

フレッツADSL・Bフレッツ 設定方法

MacOSX 10.6

※フレッツ ADSL SV タイプのモデムやルーター等のネットワーク機器をお使いの場合は、以下の方法では接続できない場合がございますので 機器のマニュアル をご参照ください。


1 「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。




2 「ネットワーク」をクリックします。「ネットワーク」のアイコンがない場合は、「すべてを表示」をクリックした後、「インターネットとネットワーク」の中に「ネットワーク」が表示されます。



3 接続項目は「Ethernet」を選びます。

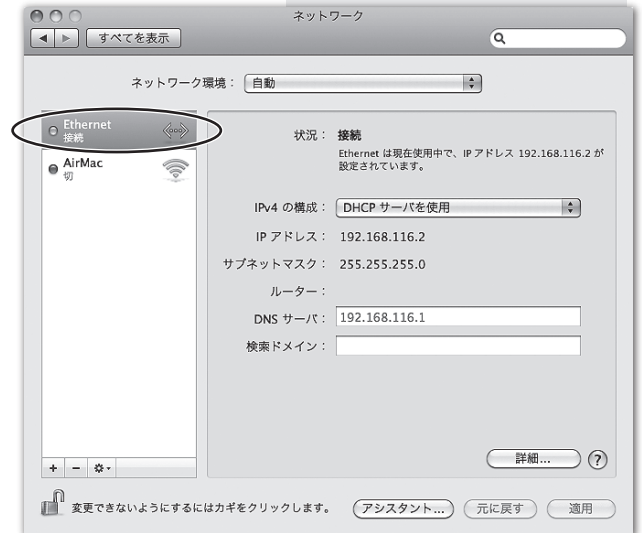

4 「構成」メニューから「PPPoE サービスを作成 ...」を選びます。

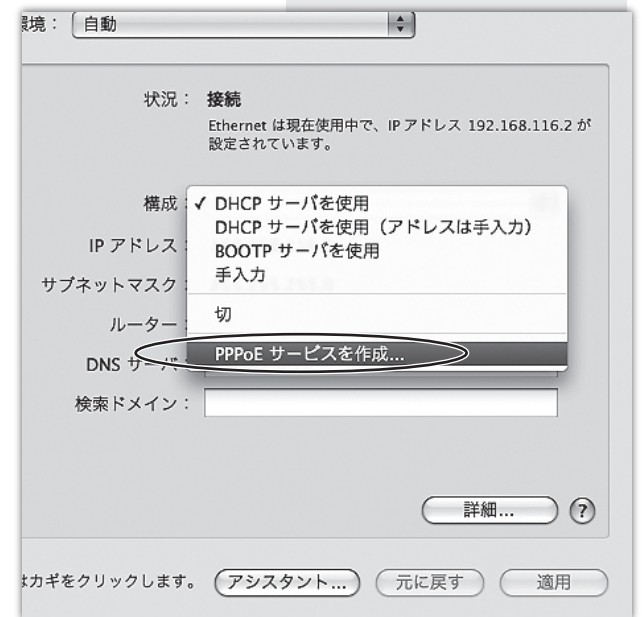

5 「サービス名」は任意の名前を入力してください。



6 「アカウント名」には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」@fad.nsk.ne.jp と入力してください。



・フレッツ ADSL の場合
「ユーザー名」には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」@fad.nsk.ne.jp と入力してください。

・フレッツADSLでのユーザー名

ユーザー名
お客様ID@fad.nsk.ne.jp

・Bフレッツの場合
ユーザー名の入力を以下の通りに設定してください。

・Bフレッツでのユーザー名

「fnf00000」「fnf00000」「fnf00000」の場合
お客様ID@fnf.nsk.ne.jp


「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合
お客様ID@fma.nsk.ne.jp

「fba00000」の場合
お客様ID@fba.nsk.ne.jp

「fbu00000」の場合
お客様ID@fbu.nsk.ne.jp

「ffa00000」の場合
お客様ID@ffa.nsk.ne.jp

7 「パスワード」には ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力し、「パスワードを記憶」にチェックを入れ「適用」をクリックします。

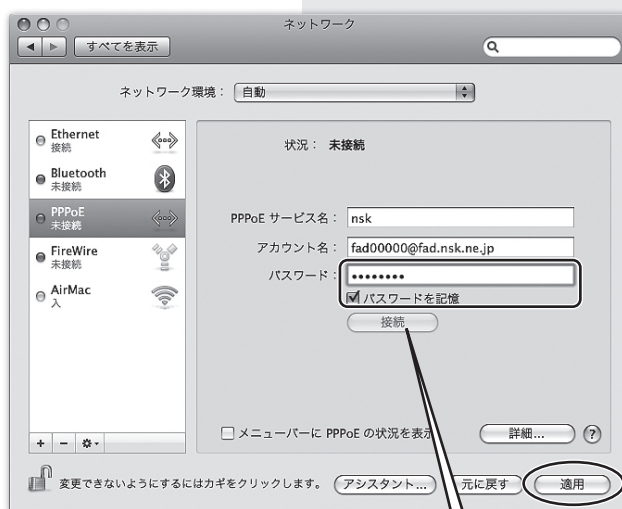

設定は以上です。

8 「接続」をクリックすると接続されます。
接続に成功すると以下のような画面が表示されます。

