

フレッツ光ライト 設定方法

MacOSX 10.6

ブラウザによるホームゲートウェイ設定方法

※「接続先ユーザ名と接続パスワード」はネスク・インターネット・会員登録証を参照し、入力してください。

1 アップルメニューからシステム環境設定を開きます。




2 システム環境設定からネットワークを開きます。




3 ネットワーク画面からネットワーク環境は「自動」を選択してください。次に「Ethernet」項目を選んでください。構成は「DHCP サーバを使用」を選択して保存してください。




4 Safari 等のブラウザを起動します。アドレスに「http://192.168.1.1/」と入力して Enter キーを押しま



5 下記画面が表示されますので任意のパスワードを入力して「設定」をクリックしてください。
※入力したパスワードはかならずメモ等に控えて保管しておいてください。

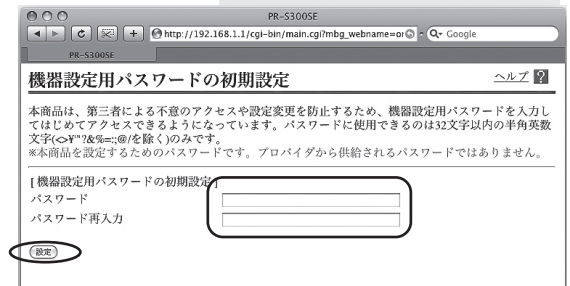

6 利用タイプは「インターネット接続先を設定する」を選んでください。

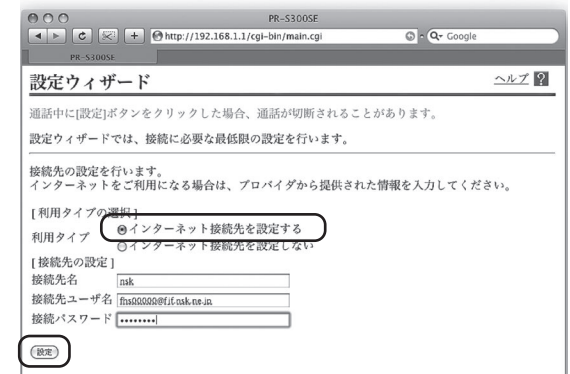

接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様 ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

◆お客様IDが...

「fnf00000」「bfn00000」「fhs00000」の場合


お客様 ID@ **fjf.nsk.ne.jp**

「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合

お客様 ID@ **fjm.nsk.ne.jp**


接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様パスワード」を入力してください。入力が終わりましたらページ下部の「設定」をクリックしてください。

7 下記の画面が表示された場合は、名前には「user」と入力し、パスワードには「5」機器設定用パスワード画面で入力した任意のパスワードを入力して「ログイン」をクリックしてください。

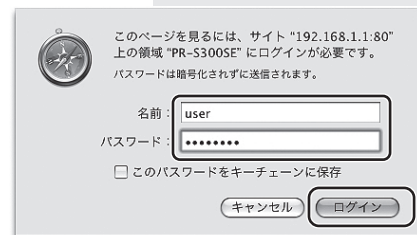


8

状態が「確立」となっていることをご確認ください。
以上で設定は完了となります。

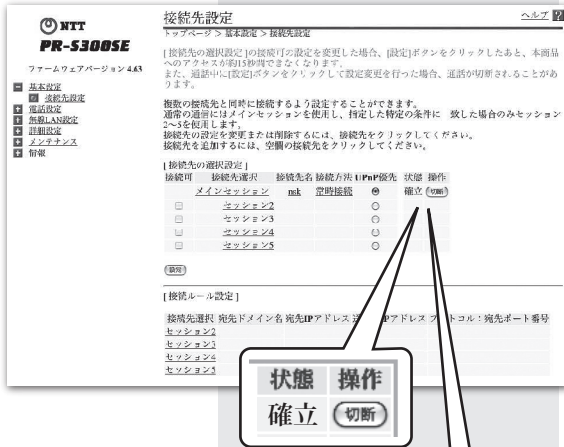


9

状態が「停止中」となっている場合は接続設定の間違いが考えられます。
「接続」をクリックしてください。




10

下記画面が表示されます。
「戻る」をクリックしてください。

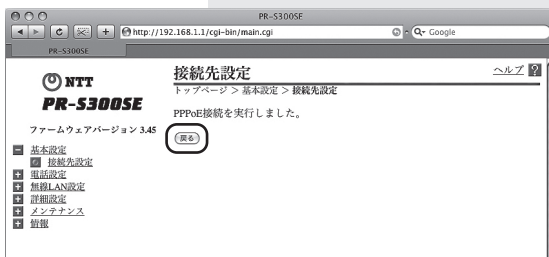


11

状態が「確立」となった場合は設定が成功です。
「停止中」から変わらない場合は 設定に問題がありますので「メインセッション」をクリックしてください。

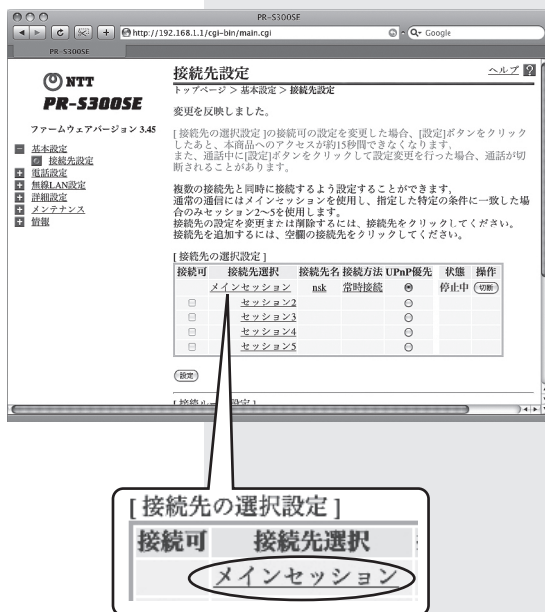

12

接続先ユーザ名と接続パスワードに正しい接続先ユーザ名とパスワードを入力してください。

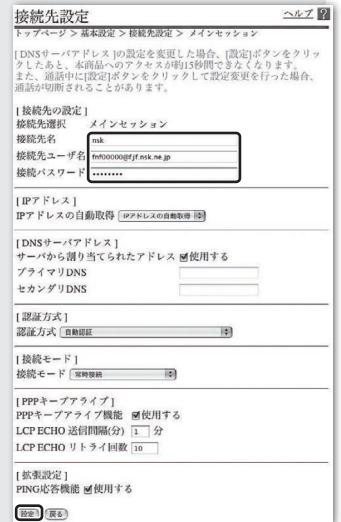

接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザ名には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

◆お客様IDが・・・

「fnnf00000」「fnnb00000」「fnnh00000」の場合

お客様ID@**fjf.nsk.ne.jp**


「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合

お客様ID@**fjm.nsk.ne.jp**

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力してください。
入力が終わりましたらページ下部の「設定」をクリックしてください。

13

1分30秒ほど時間を置いてから「再表示」をクリックしてください。
状態が「確立」となった場合は設定が成功です。

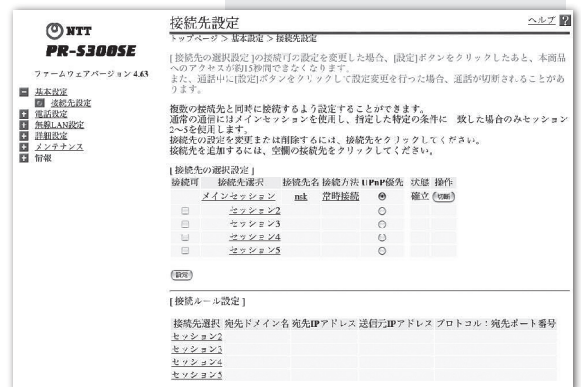

設定は以上です。