

フレッツ光ライト設定方法 ひかり電話契約有り(PR-S300SE)

Windows10,8.1,8,7, Vista,XP


フレッツ簡単セットアップツールを使用した設定はP3をご確認ください。
ブラウザによる設定を行った場合はセットアップツールによる設定は必要ありません。

ブラウザによるホームゲートウェイ設定方法


- Internet Explorer等のブラウザを起動します。
アドレス欄に「http://192.168.1.1/」と入力してEnterキーを押します。



- 右の画面が表示されますので、任意のパスワードを入力して、「設定」をクリックしてください。
※入力したパスワードは、必ずメモ等に控えて保管してください。

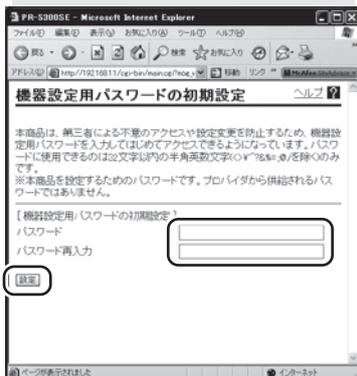

- 利用タイプは「インターネット接続先を設定する」を選んでください。

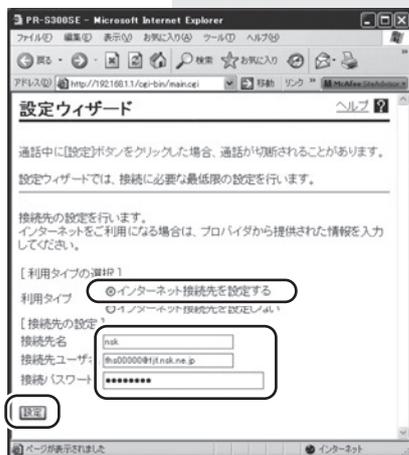

接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

◆お客様IDが・・・

「fmf00000」「bfm00000」「fhs00000」の場合

お客様ID@ **fjf.nsk.ne.jp**

「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合


お客様ID@ **fjm.nsk.ne.jp**

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力してください。
入力が終わりましたら「設定」をクリックしてください。

- 右の画面が表示されますので、1分30秒ほど時間を置いてから、「再表示」をクリックしてください。



- 操作欄の「接続」をクリックしてください。

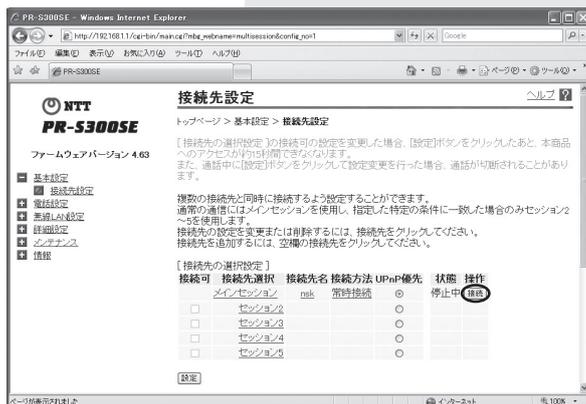

- 下の画面が表示されますので「戻る」をクリックしてください。


接続先設定

トップページ > 基本設定 > 接続先設定

PPPoE接続を実行しました。

戻る


7 以上で設定は完了となります。
状態が「確立」となっていれば接続は成功です。

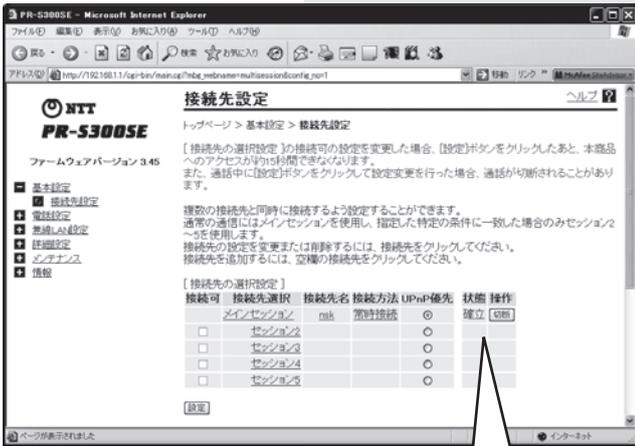

8 接続ができない場合は、状態が「停止中」となっています。「メインセッション」をクリックしてください。




9 接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

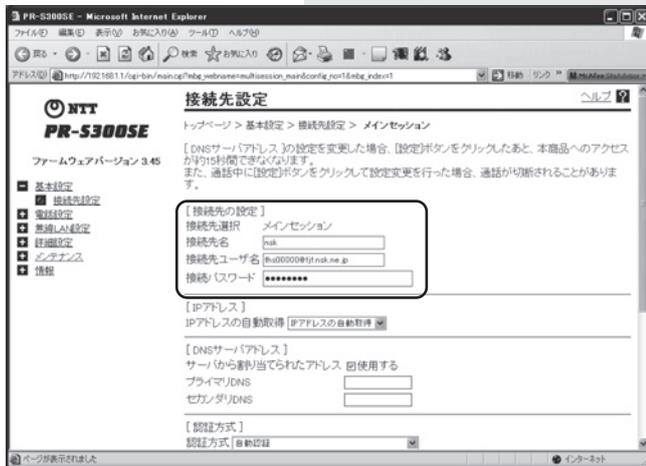


- ◆お客様IDが・・・
- 「fnf00000」「bfn00000」「fhs00000」の場合
お客様ID@ **fjf.nsk.ne.jp**
 - 「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合
お客様ID@ **fjm.nsk.ne.jp**

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力して「OK」をクリックしてください。


10 入力が終わりましたらページ下部の「設定」をクリックしてください。

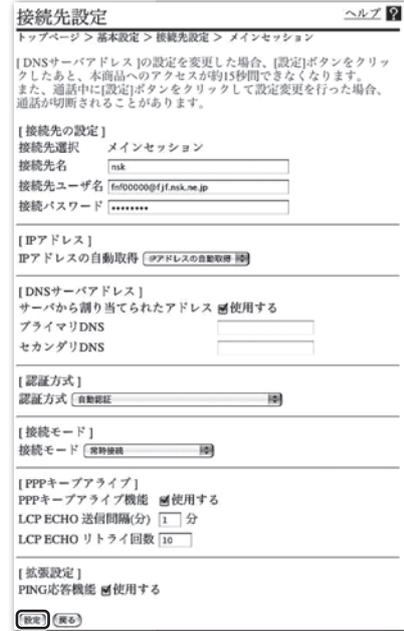

11 設定が正しく反映された場合は、下のように状態が「確立」と表示されます。

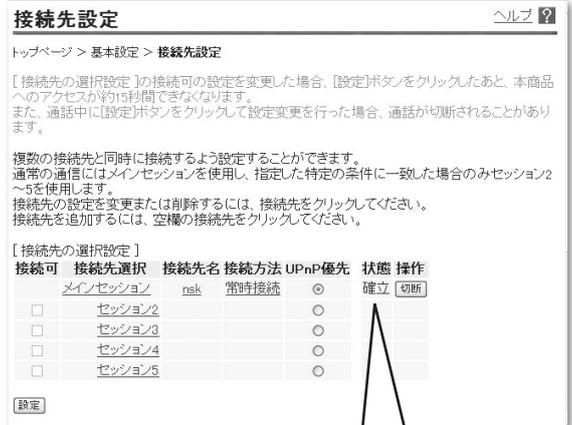


設定は以上です。




セットアップツール設定方法


- 1 フレッツ簡単セットアップツールを起動すると次の画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。

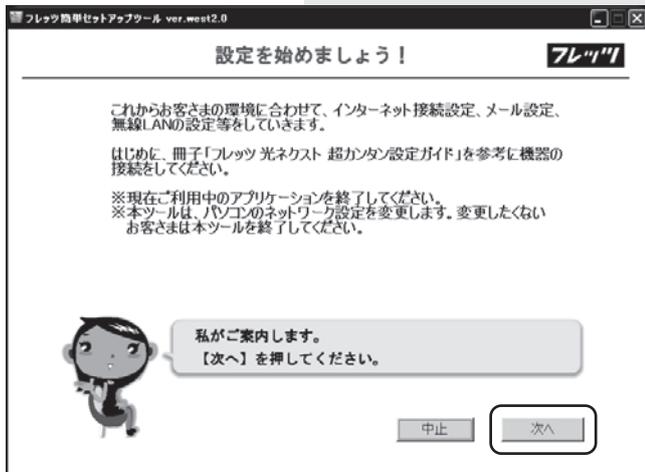

- 2 次の画面が表示されますので、「同意する」をクリックしてください。

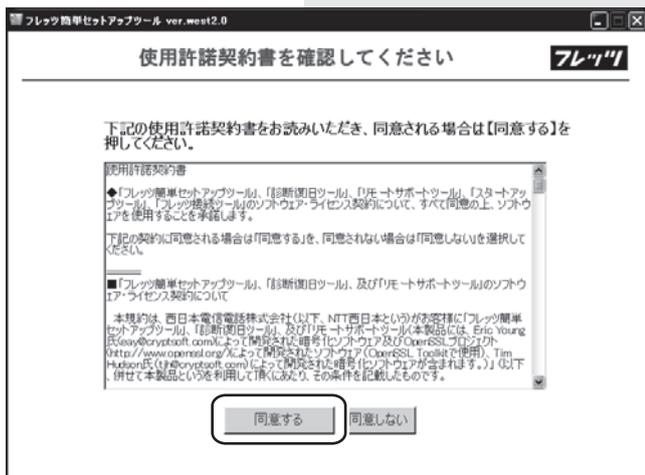

- 3 次の画面が表示されますので、案内にしたがって操作後、「次へ」をクリックしてください。

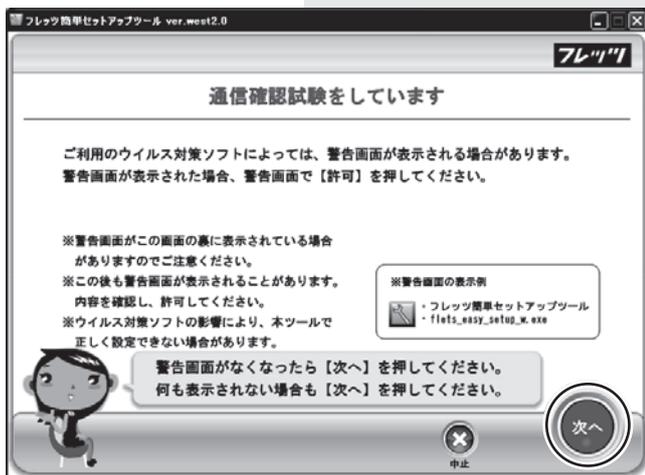


- 4 次の画面が表示されましたら、ページが変わるまでお待ちください。




- 5 次の画面が表示されましたら、「おまかせ設定」をクリックしてください。




- 6 次の画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。

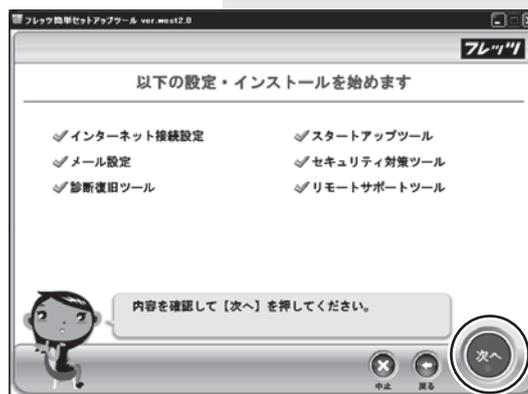

- 7 次の画面が表示されますので、NTT より届いた書類から、フレッツ光ネクストの「お客さま ID」と「アクセスキー」を入力して「次へ」をクリックしてください。
※ネスクのお客さま ID ではありませんのでご注意ください。

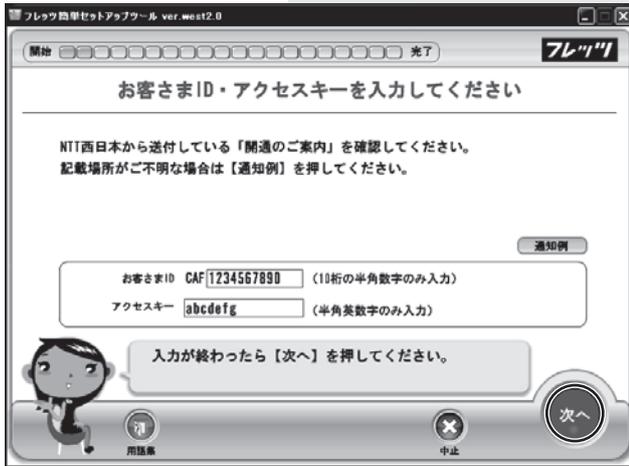


- 8 次の画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。

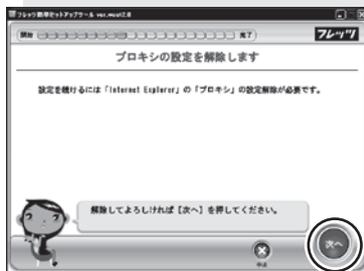

- 9 次の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。



- 10 次の画面が表示されましたら、任意のパスワードを入力してください。入力したパスワードは、必ずメモ等に残して保管してください。

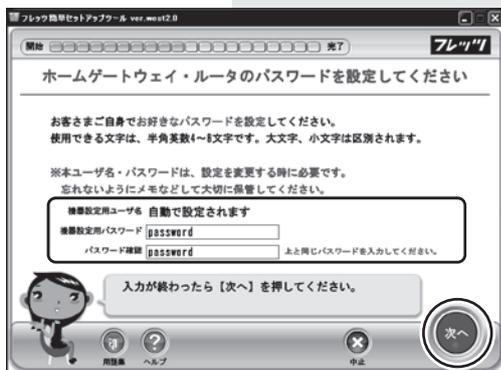


パスワード確認にも同じパスワードを入力して、「次へ」をクリックしてください。エラー画面が表示される場合は、配線を再度ご確認ください。

- 11 次の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。



- 12 次の画面が表示されましたら、接続アカウントには、ネスク・インターネット会員・登録証記載の「お客さま ID」を入力してください。@以降は「fjf.f.nsk.ne.jp」となります。(マンションコースの場合は、「お客さま ID」@「fjm.nsk.ne.jp」と入力してください) 接続パスワードは、ネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様パスワード」になります。メール情報の欄はチェックをはずしてください。

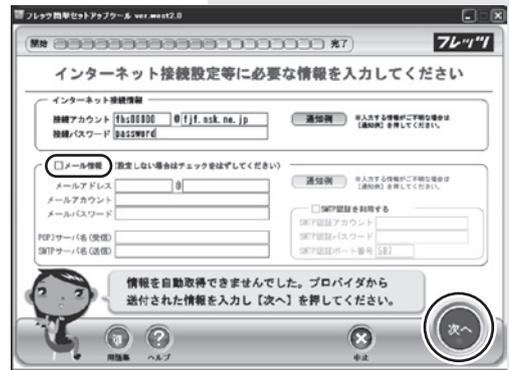

入力が終わりましたら「次へ」をクリックしてください。


- 13 確認画面が表示されますので、内容に間違いがなければ、「次へ」をクリックしてください。



- 14 設定画面が表示されますので、しばらくお待ちください。




15 次の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。

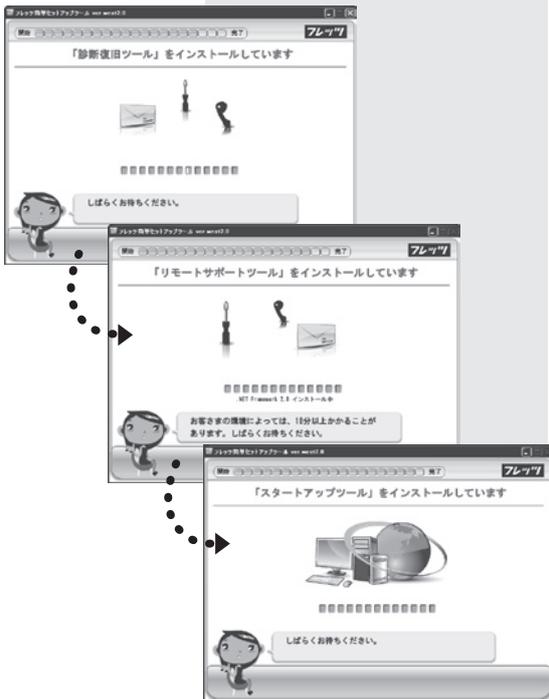


18 設定は以上で完了です。




16 次の画面が表示されますので、無線LANを設定する場合は、NTTのマニュアルをご覧ください。無線LANを設定しない場合は、「無線LAN設定しない」をクリックしてください。
※ホームゲートウェイに無線LANを設定する場合は、「無線LAN設定する」をクリックしてNTTのマニュアルをご参照ください。弊社では無線LANの設定についてはサポート外となります。何卒ご了承ください。

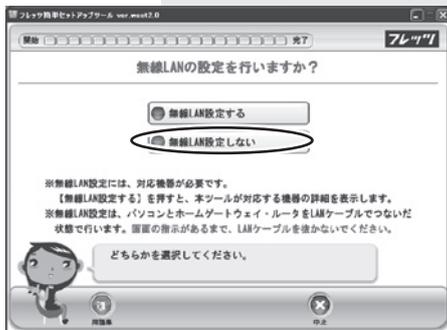

19 すべての設定が完了すると、画面に次のソフトが表示されます。ホームゲートウェイの設定を変更する場合は、「設定・変更」をクリックしてください。

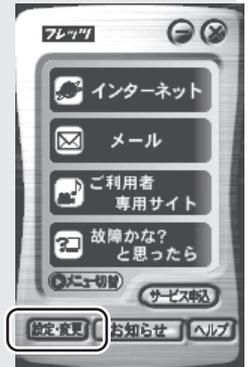

20 次の画面が表示されますので、「ホームゲートウェイ・ルータ設定」をクリックしてください。

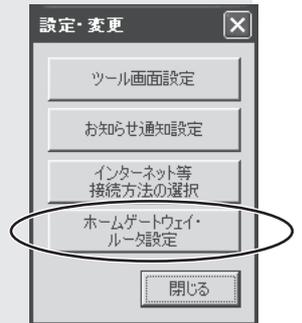

17 次の画面が表示されますので、「終了」をクリックしてください。



21 ユーザ名は「user」と入力してください。パスワードはP4の「10」機器設定用パスワードで入力したパスワードを入力することで、ホームゲートウェイの設定画面が表示されます。



変更項目がある場合は、表示された設定画面で変更を行ってください。