

# フレッツ光ネクスト 設定方法

## MacOSX

### ブラウザによるホームゲートウェイ設定方法

※「接続先ユーザ名と接続パスワード」はネスク・インターネット・会員登録を参照し、入力してください。

1 「アップルメニュー」からシステム環境設定を開きます。



2 システム環境設定からネットワークを開きます。




3 ネットワーク画面の内蔵 Ethernet項目からネットワーク環境は「自動」を選択してください。構成は「DHCPサーバを使用」を選択して保存してください。




4 Safari 等のブラウザを起動します。アドレスに「http://192.168.1.1/」と入力してEnterキーを押します。



5 下記画面が表示されますので、任意のパスワードを入力して「設定」をクリックしてください。  
※入力したパスワードはかならずメモ等に控えて保管しておいてください。

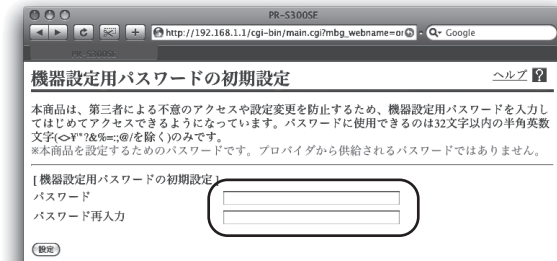

6 利用タイプは「インターネット接続先を設定する」を選んでください。

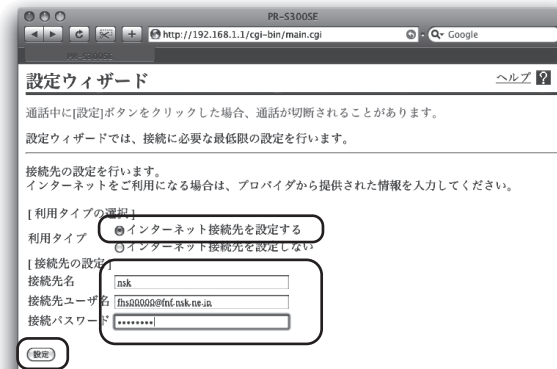

接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

### ◆フレッツ光ネクスト

「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ準」の場合  
お客様ID@fnfg.nsk.ne.jp


「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「ファミリータイプ」の場合  
お客様ID@fnf.nsk.ne.jp

「マンション・スーパーハイスピードタイプ準」の場合  
お客様ID@fmag.nsk.ne.jp

「マンション・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」の場合  
お客様ID@fma.nsk.ne.jp


接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力してください。  
入力が終わりましたら「設定」をクリックしてください。

7 下記の画面が表示された場合は、名前には「user」と入力し、パスワードには「5」の機器設定用パスワード画面で入力した任意のパスワードを入力して、「ログイン」をクリックしてください。

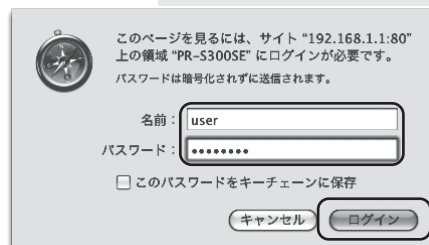

8


状態が「確立」となっていることをご確認ください。  
 以上で設定は完了となります。

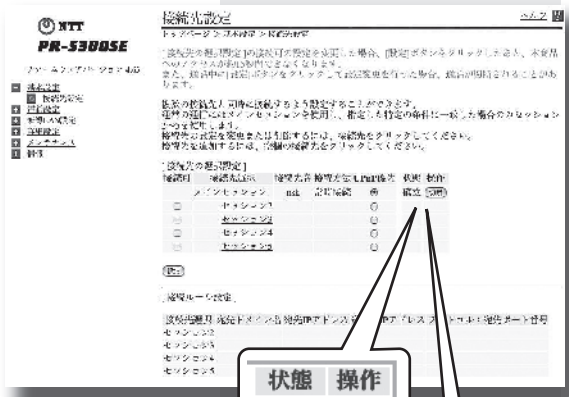

状態 操作  
 確立 切断

9

状態が「停止中」となっている場合は接続設定の間違いが考えられます。  
 「接続」をクリックしてください。




10

下記画面が表示されます。  
 「戻る」をクリックしてください。



11


状態が「確立」となった場合は設定が成功です。  
 「停止中」から変わらない場合は設定に問題がありますので  
 「メインセッション」をクリックしてください。

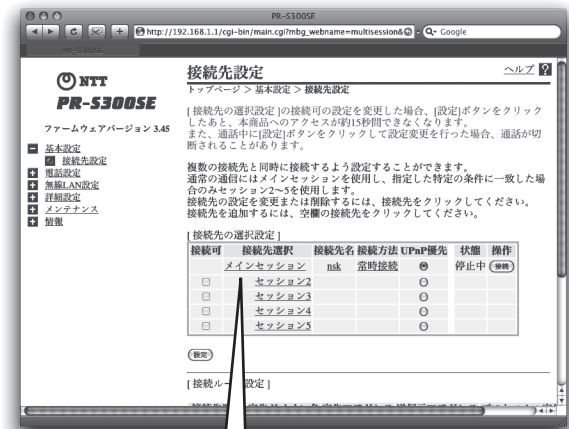

接続先の選択設定  
 接続可 接続先選択  
 メインセッション

12

接続先ユーザ名と接続パスワードに正しい接続先ユーザ名とパスワードを入力してください。

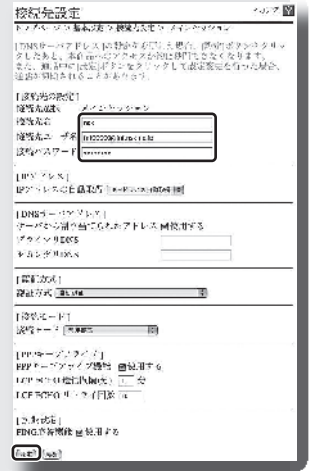

接続先名に「nsk」と入力し、接続先ユーザ名には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。


### ◆フレッツ光ネクスト

- 「ファミリー・スーパー・ハイスピードタイプ集」の場合  
 お客様ID@fnfg.nsk.ne.jp
- 「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「ファミリータイプ」の場合  
 お客様ID@fnf.nsk.ne.jp
- 「マンション・スーパー・ハイスピードタイプ集」の場合  
 お客様ID@fmag.nsk.ne.jp
- 「マンション・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」の場合  
 お客様ID@fma.nsk.ne.jp

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力してください。  
 入力が終わりましたら「設定」をクリックしてください。

13

1分30秒ほど時間を置いてから、「再表示」ボタンをクリックしてください。  
 状態が「確立」となった場合は設定が成功です。

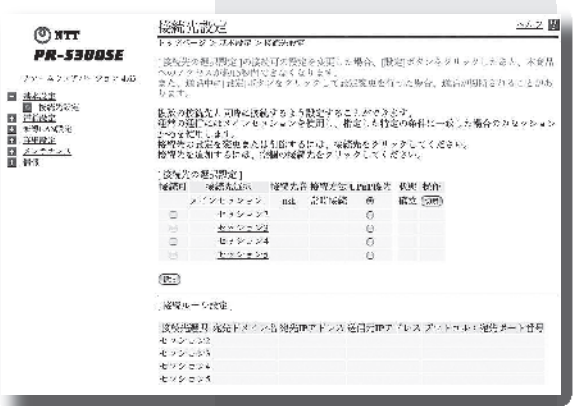

設定は以上です。