

# Windows8 設定マニュアル

## ■ LAN 設定（TCP/IP）の設定方法 ■

- ・コントロールパネルを開きます。



- ・ Windows8 でコントロールパネルを開く方法
  - ▼スタート画面からコントロールパネルを開く方法
    - 1.スタート画面の何もないところで右クリックをし、左下にある「すべてのアプリ」をクリックします。
    - 2.アプリ一覧が表示されるので「コントロールパネル」をクリックします。
  - ▼デスクトップ画面からコントロールパネルを開く方法
    - 1.デスクトップ画面の画面右下をマウスカーソルでポイントしメニュー画面を表示させます。
    - 2.[設定]をクリックして[コントロールパネル]をクリックします。

- ・コントロールパネルの画面から「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



- ・ネットワークと共有センターの画面が表示されます。「アダプターの設定の変更」をクリックしてください。




- ・下記画面が表示されますので、「イーサネット」を選択し「この接続の設定を変更する」をクリックします。



- ・ログインしているユーザに管理者権限がない場合は、ユーザー アカウント制御が表示されます。管理者アカウントのパスワードを入力し、[はい (Y)] を選択します。

・「インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選び「プロパティ」をクリックしてください。

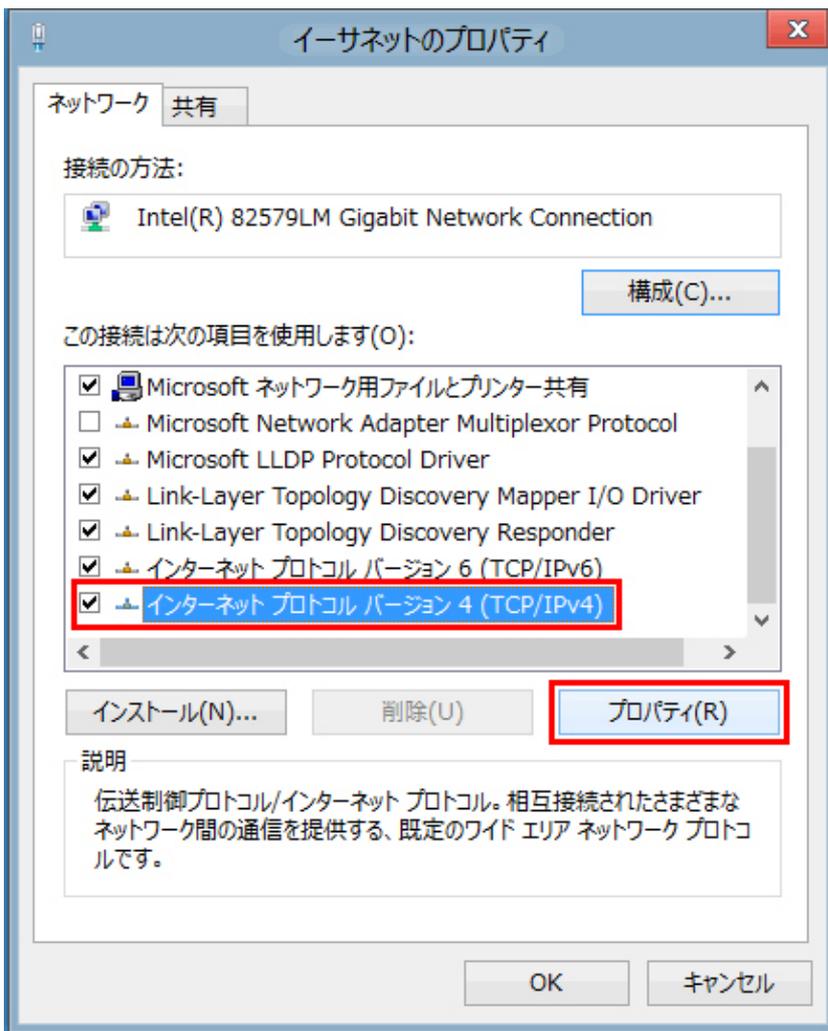

・「次の IP アドレスを使う」と「次の DNS サーバーのアドレスを使う」にチェックを入れて、ネットワーク発行の「IP アドレス通知書」から情報を入力します。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般 代替の構成

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I):

サブネット マスク(U):

デフォルト ゲートウェイ(D):

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P):

代替 DNS サーバー(A):

終了時に設定を検証する(L)

詳細設定(V)...

OK キャンセル


IP アドレス通知書に記載してある情報を入力してください。

入力が終了しましたら、プロパティ画面では「OK」をクリックして設定は完了です。


# Windows 7 設定マニュアル

## ■ LAN 設定 (TCP/IP) の設定方法


スタートボタン(Windows マーク)から「コントロールパネル」をクリックします。

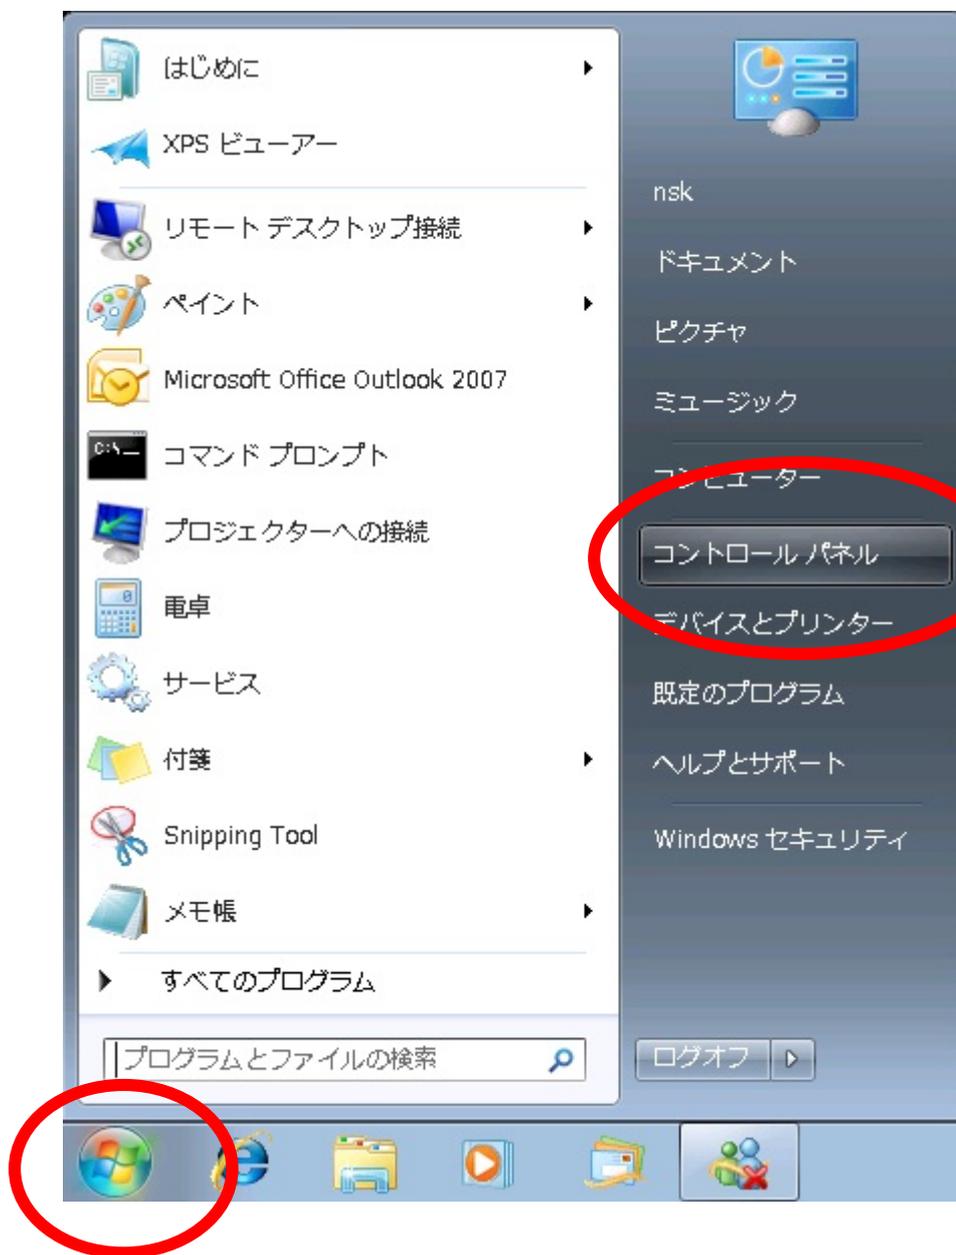

コントロールパネルの画面から「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

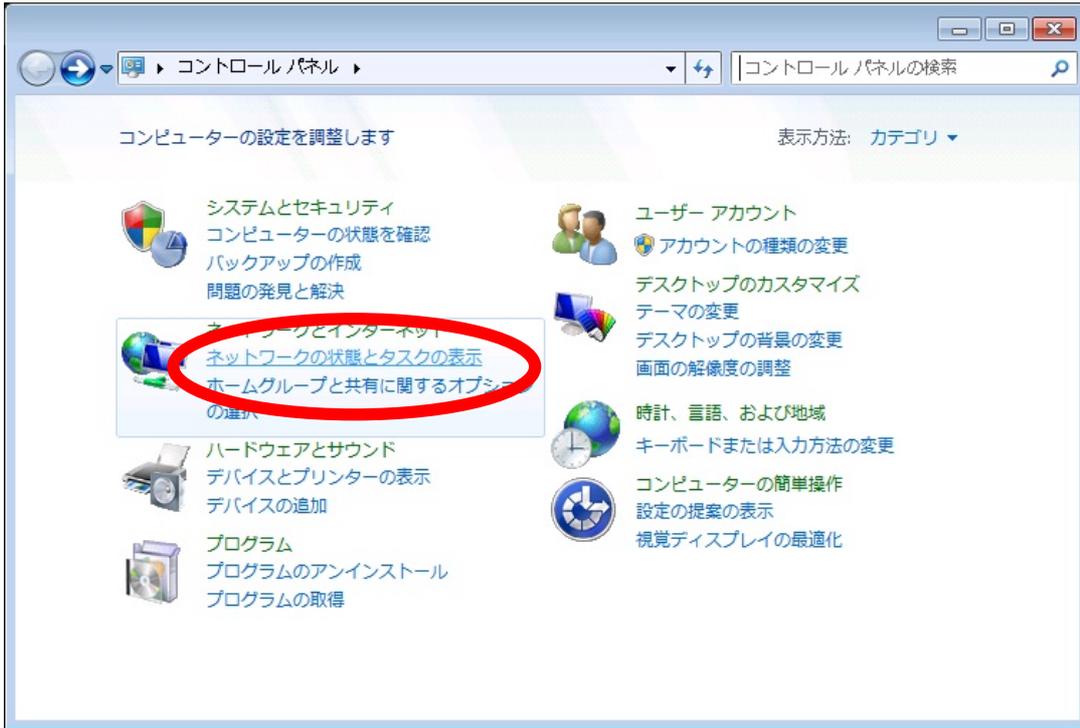


・ネットワークと共有センターの画面が表示されます。「アダプターの設定の変更」をクリックしてください。

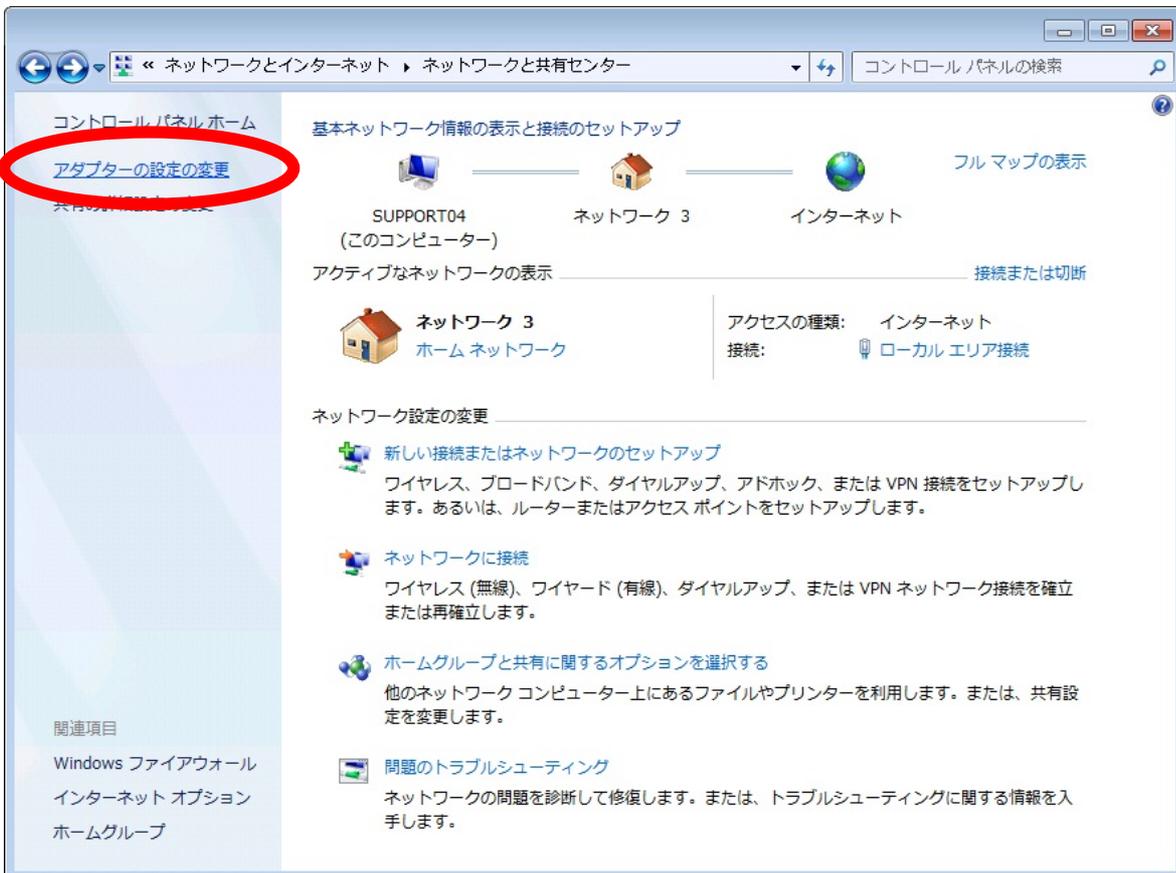


下記画面が表示されます。



「ローカルエリア接続」を右クリックしてプロパティをクリックしてください。

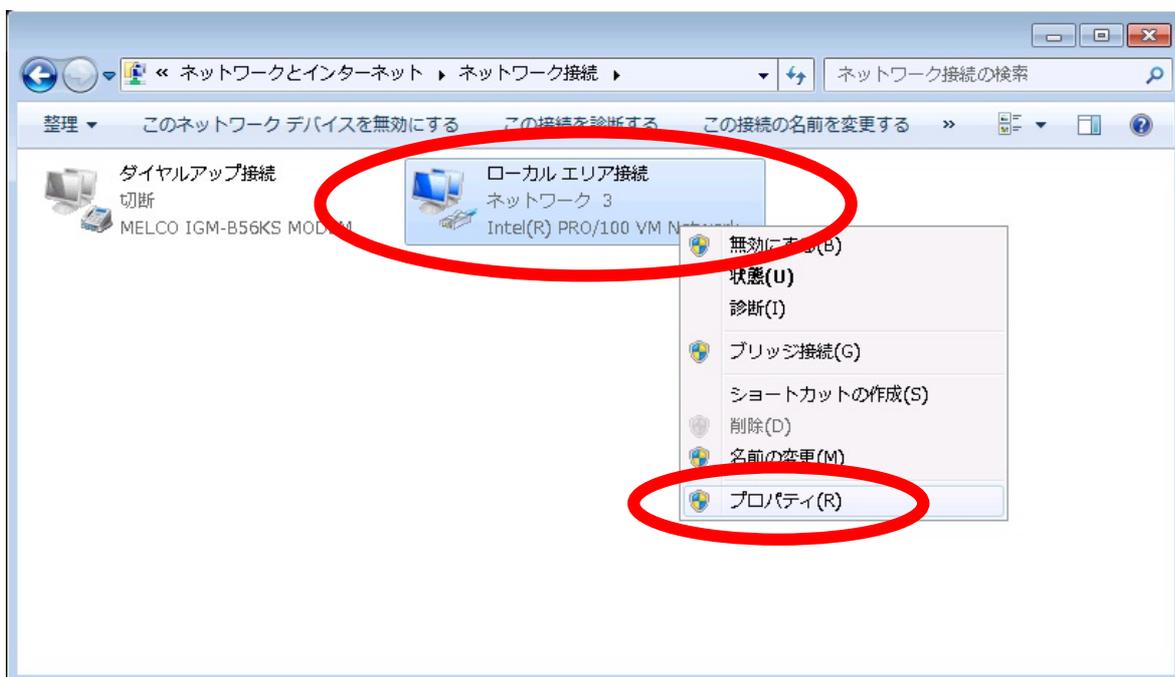


「インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選び「プロパティ」をクリックしてください。

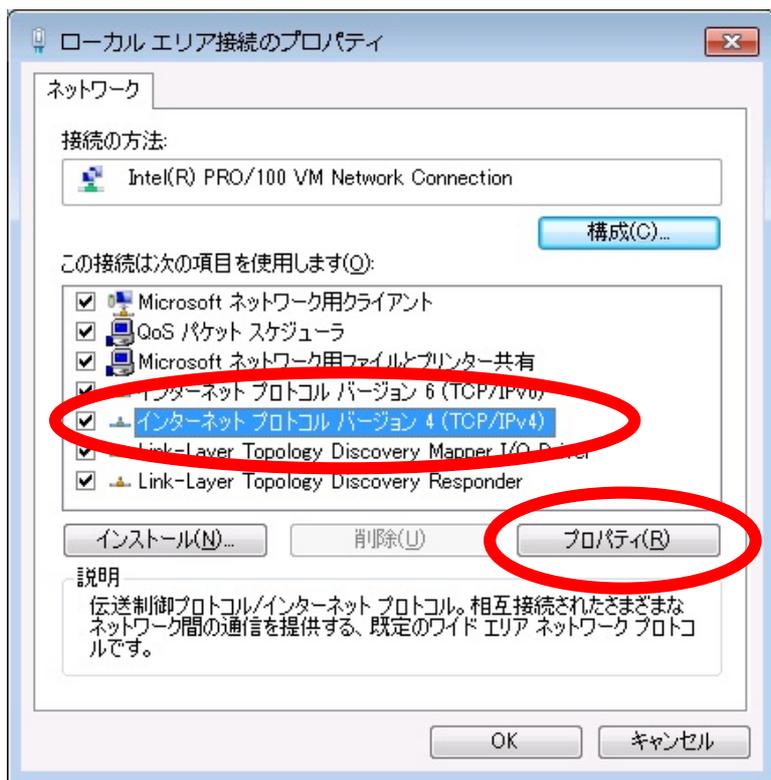

「次の IP アドレスを使う」と「次の DNS サーバーのアドレスを使う」にチェックを入れて、ネットワーク発行の「IP アドレス通知書」から情報を入力します。

※「IP アドレス通知書」に記載されているドメイン情報は Windows7 の場合、入力是不必要です。

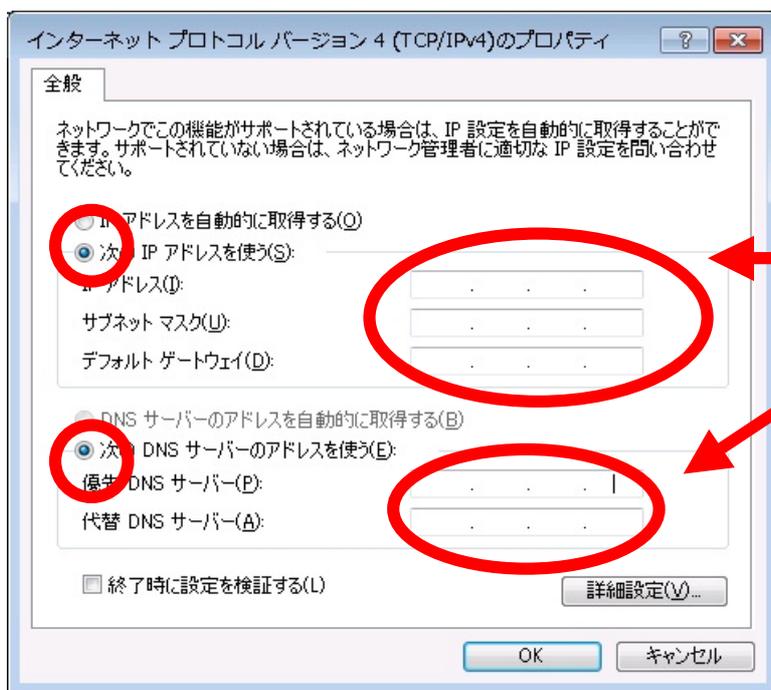

IP アドレス通知書に記載してある情報を入力してください。

入力が終了しましたら、プロパティ画面では「OK」をクリックして設定は完了です。

# Windows Vista 設定マニュアル

## ■ LAN 設定 (TCP/IP) の確認・設定方法


スタートボタン(Windows マーク)から「ネットワーク」を右クリックし。「プロパティ」を左クリックします。




接続が出来ていない場合下記が表示されます。左側の「ネットワーク接続の管理」をクリックします。



ネットワーク接続の画面が表示されます。

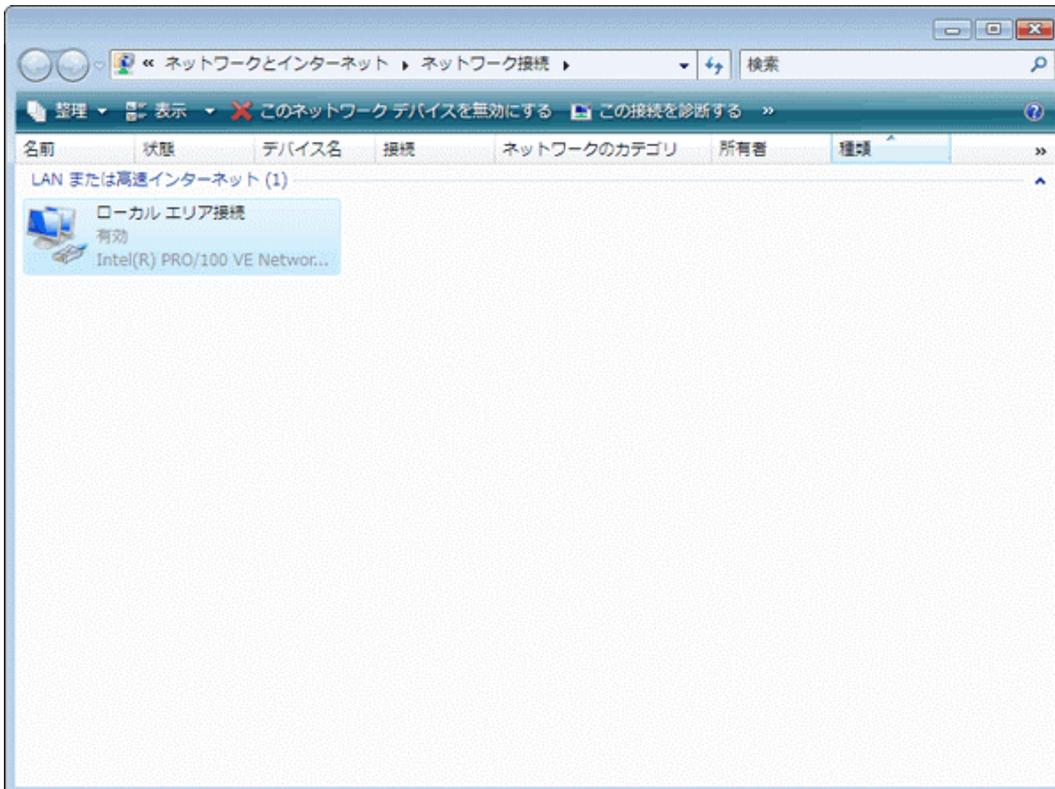


【確認】現在「無効」の場合は右クリックして「有効にする」をクリックします。「有効」の場合は「状態」をクリックします。

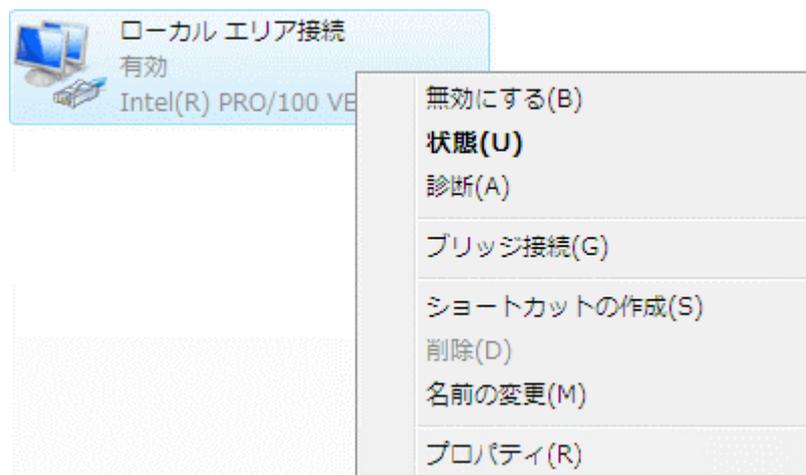


下記が表示されましたら「続行」をクリックします。パスワードを要求された場合は、お客様がパソコンに設定した管理者アカウントのパスワードを入力して下さい。




「状態」をクリックした場合は下記が表示されます。「プロパティ」をクリックして下さい。

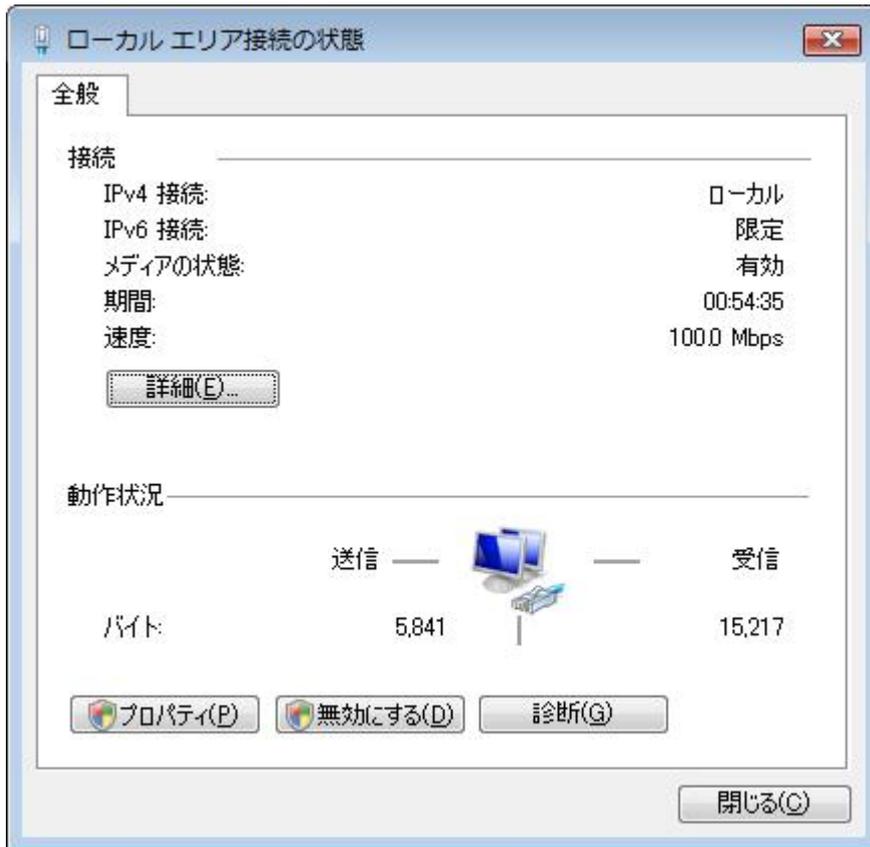


※「詳細」をクリックすると下記が表示され現在の状態を確認することが可能です。

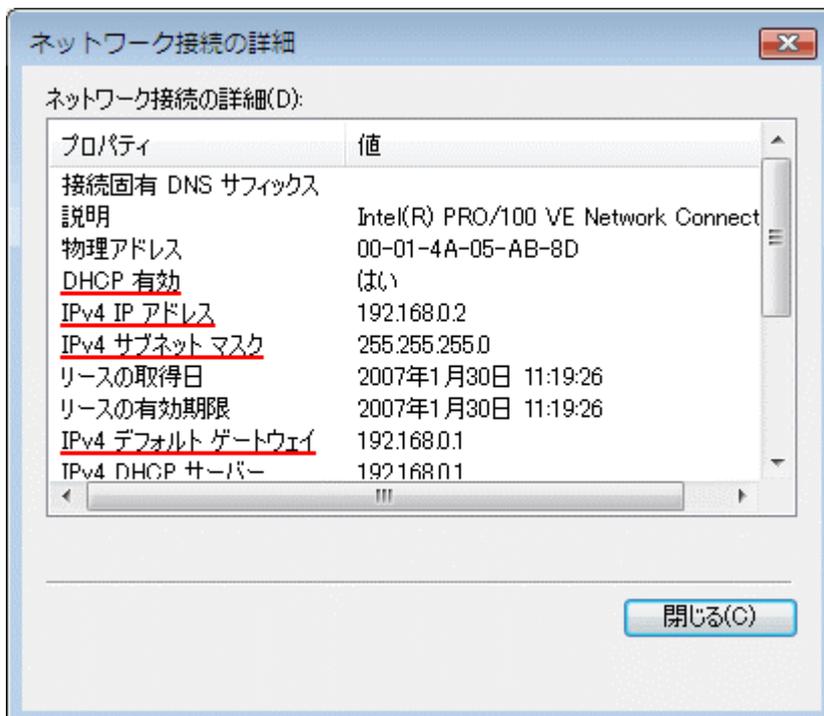

「インターネットプロトコル バージョン4」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

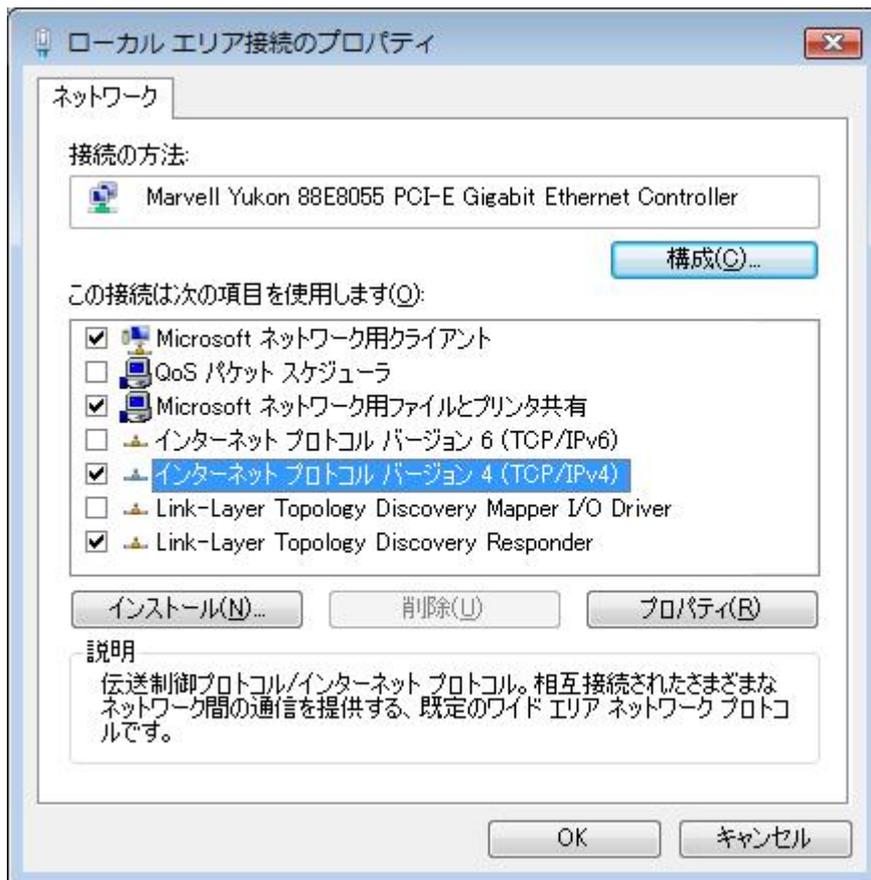


通常は下記の状態が表示されます。

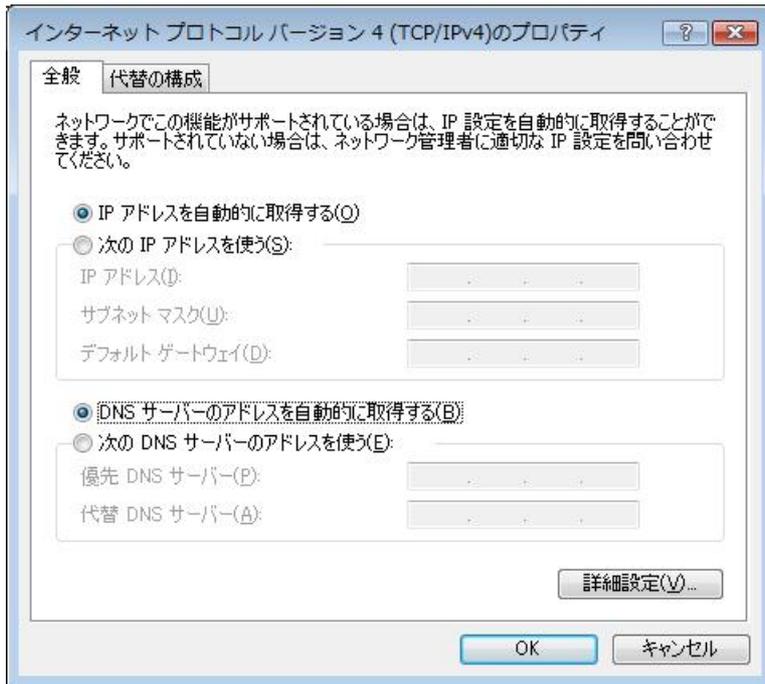

「次の IP アドレスを使う」と「次の DNS サーバーのアドレスを使う」にチェックを入れて、ネットワーク発行の「IP アドレス通知書」から情報を入力します。

※ 「IP アドレス通知書」に記載されているドメイン情報は Windows Vista の場合、入力は unnecessary です。

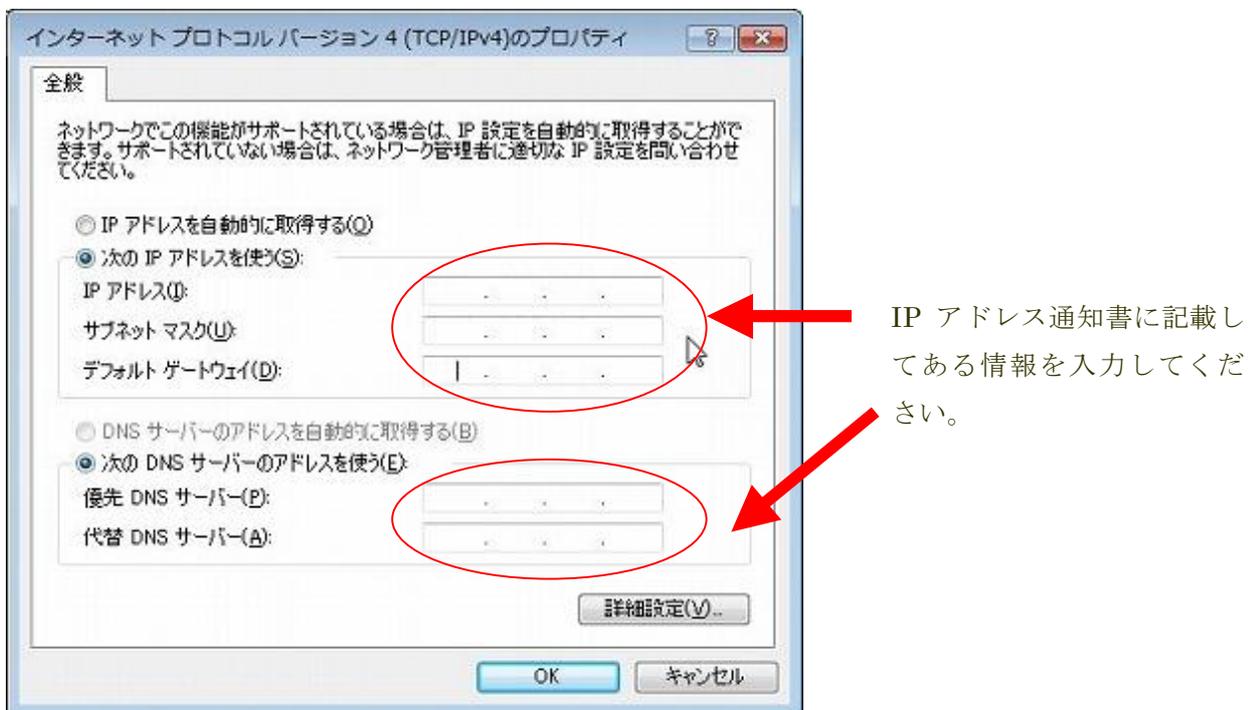

入力が終了しましたら、プロパティ画面では「OK」をクリックし、次の画面でも「OK」をクリックして「×」でウインドウを閉じて設定は完了です。

# Windows XP 設定マニュアル

## ■ LAN 設定 (TCP/IP) の設定方法

Microsoft Windows XP Home Edition (Version 2002) にもとづいて説明しております。

### [ご注意]

以下の内容は**ネスク・インターネットマンションのみ**をご利用になる場合を前提としています。  
お客さまが別のネットワークに接続する設定は考慮しておりませんのでご注意ください。


コンピュータとルータをネットワーク接続するための設定を行います。  
スタートメニューから「コントロールパネル(C)」を選択します。



表示された「コントロールパネル」の中の「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



「ネットワークとインターネット接続」の画面が表示されます。

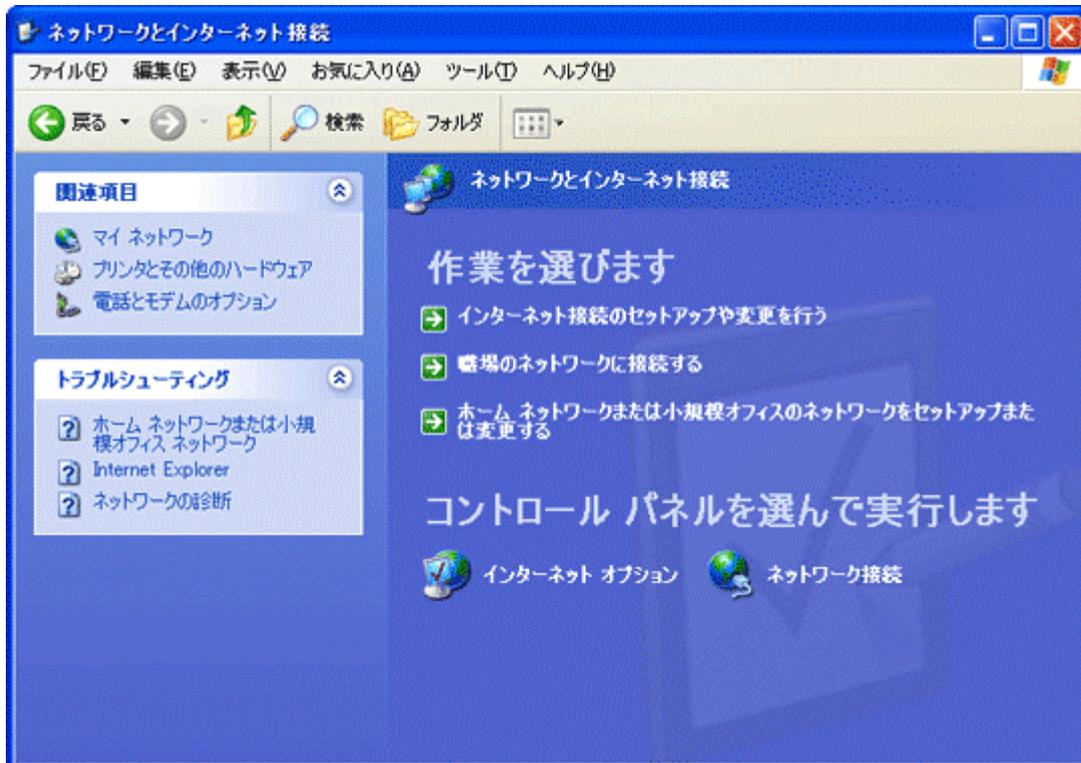

「ネットワーク接続」をクリックします。

「ネットワーク接続」の画面が表示されます。




「LAN または高速インターネット」に、お使いの LAN カード(Ethernet アダプタ)の設定が表示されます。

例) ローカル エリア接続


Intel(R) PRO/100 VE Network Connection

※お客様の PC によって LAN カード名が違いますのでご注意ください。

使用する LAN カード(Ethernet アダプタ)の設定を右クリックして、表示されたメニューから「プロパティ(R)」を選択します。

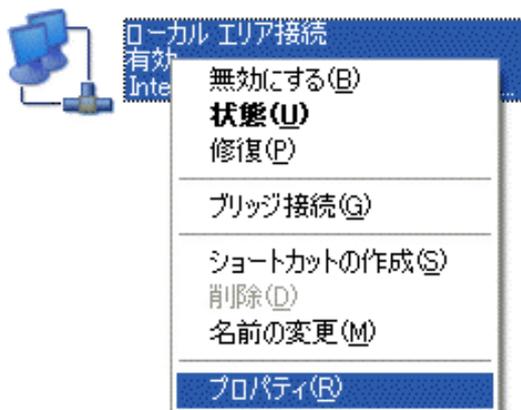


「ローカル エリア接続のプロパティ」の「全般」タブの画面が表示されます。

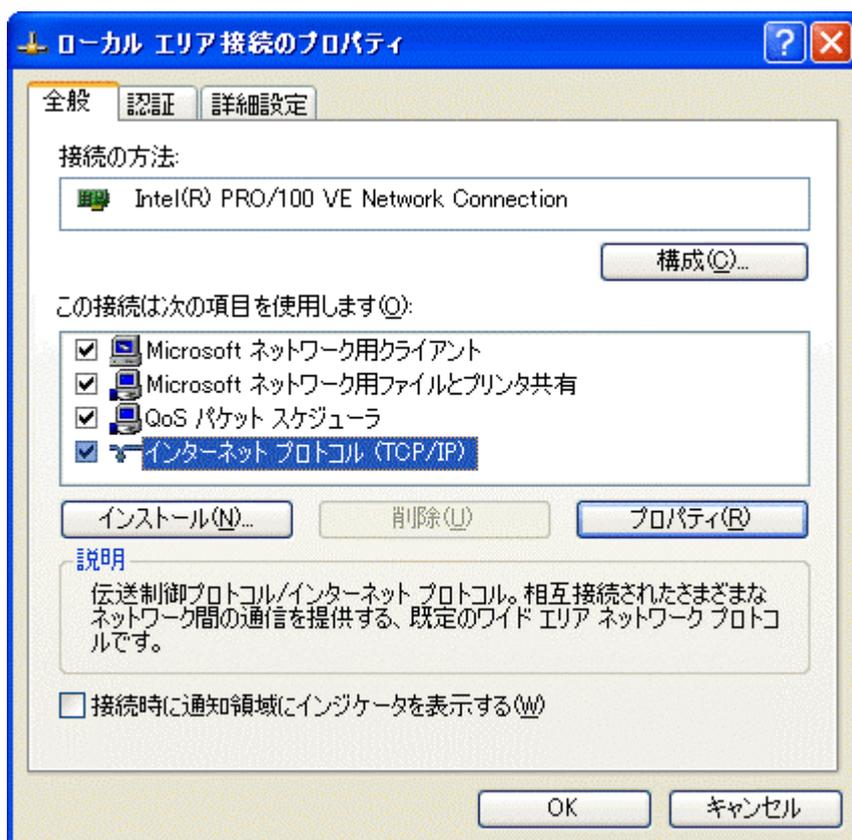

「この接続では次の項目を使用します(O):」の枠内

- ・「インターネット プロトコル (TCP/IP)」 チェックが入っていることを確認して選択
- 「プロパティ(R)」 ボタンをクリックします。

表示された「インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ」の「全般」タブで、以下を確認します。

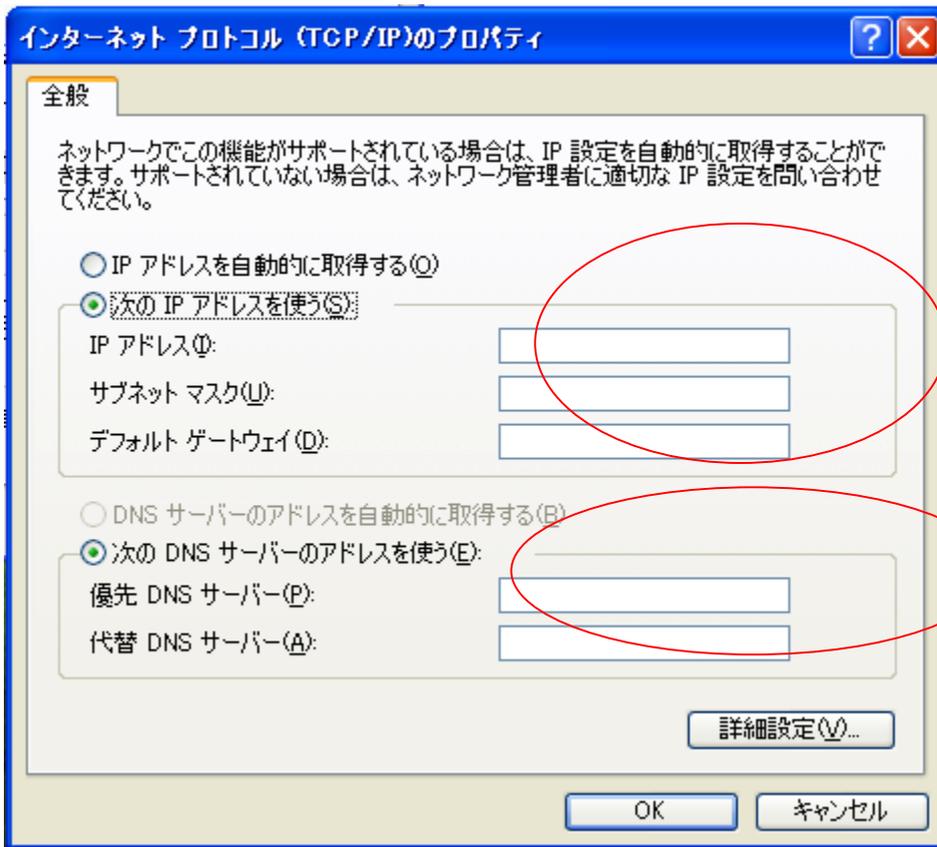

IP アドレス通知書の内容を入力してください。

・「次の IP アドレスを使う(S)」 を選択

「IP アドレス通知書」の各項目をご記入ください。

IP アドレス(I) : \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

※ \*\*\*部は IP アドレス通知書の記載を

確認してください

サブネットマスク(U) : \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

デフォルトゲートウェイ(D) : \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

※ \*\*\*部は IP アドレス通知書の

記載を確認してください

・「次の DNS サーバーのアドレスを使う(E)」 を選択


優先 DNS サーバー(P) : \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

代替 DNS サーバー(A) : \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

※ DNS サーバアドレスの \*\*\*部は IP アドレス通知書の記載を確認してください

確認したら、「OK」 ボタンをクリックします。

「ローカルエリア接続のプロパティ」の画面に戻ります。

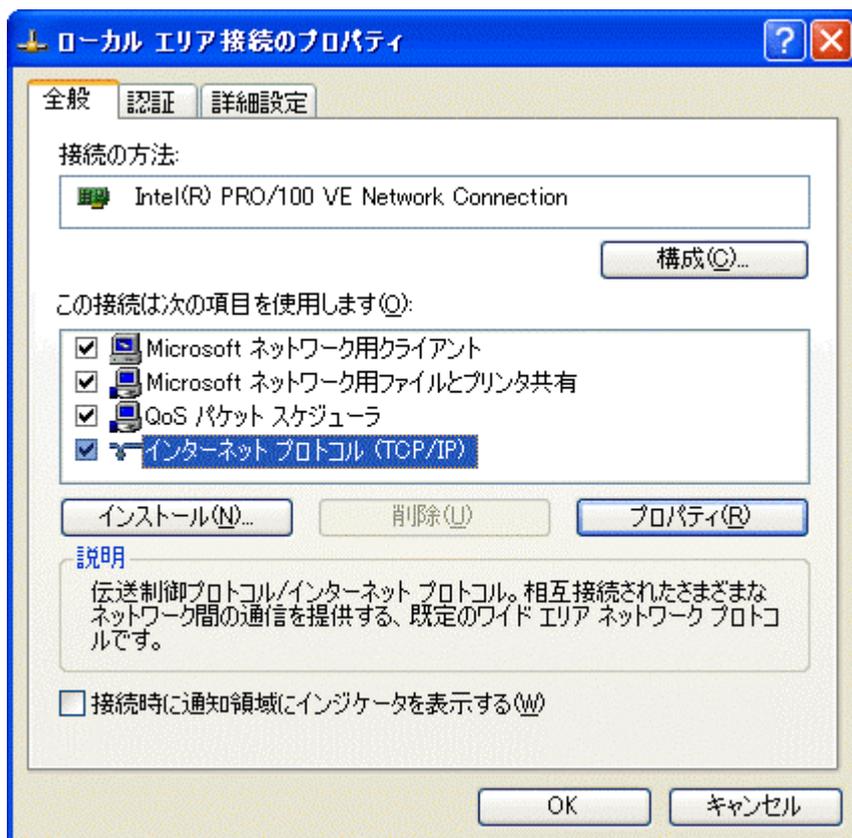

「OK」ボタンをクリックします。

以上で TCP/IP の設定は完了です。

# MacOSX 設定マニュアル

## ■ LAN 設定 (TCP/IP) の設定方法


画面左上にあるアップルメニューのマークをクリックして「システム環境設定」を選択



「システム環境設定」の中にある「ネットワーク」をクリックします。



画面に「ネットワーク」の設定画面が出ます。

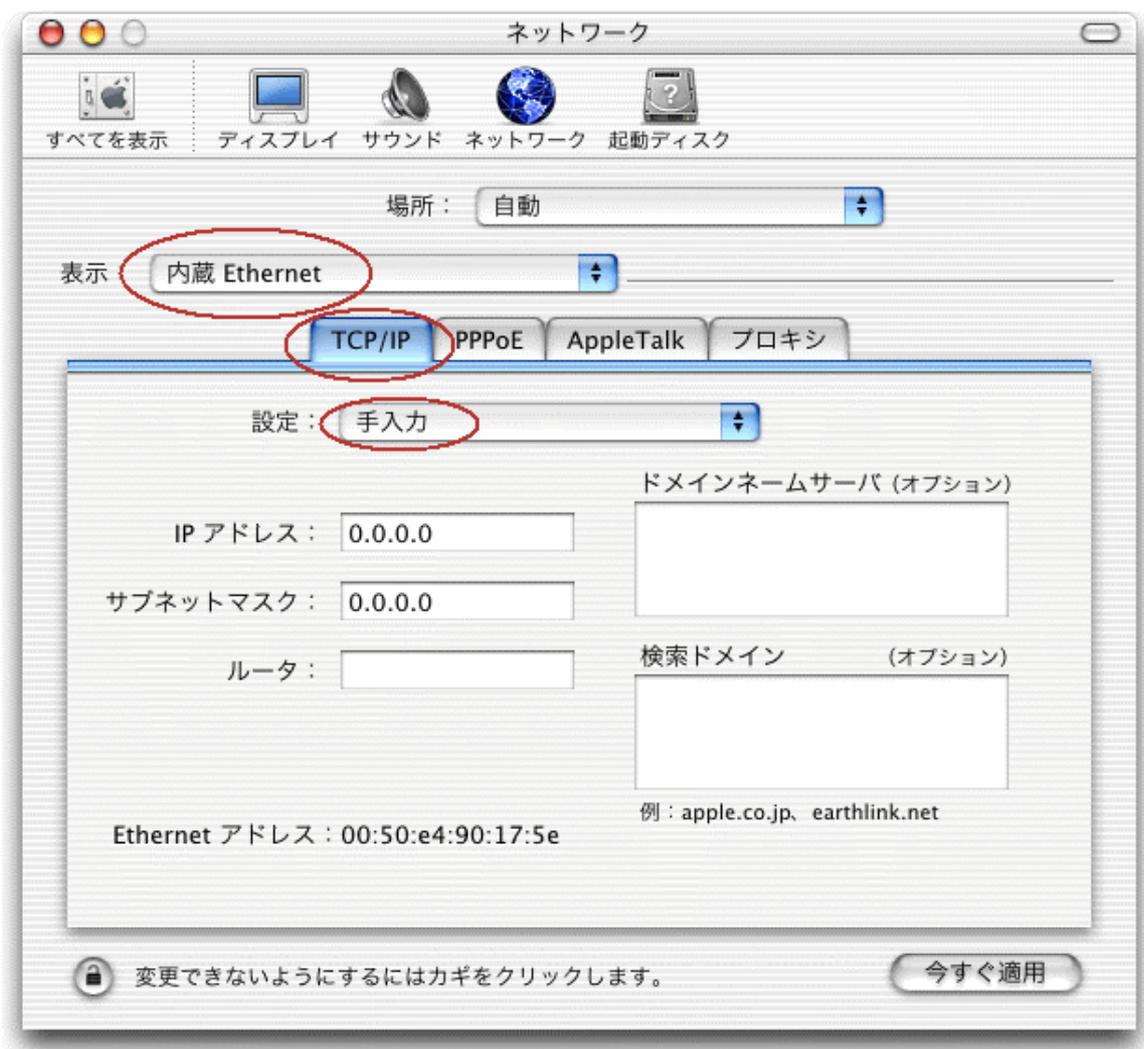


同封の「ネスク I Pアドレス通知書」に記載してある情報を入力します。

表示	内蔵 Ethernet
タブ	TCP/IP
設定	手入力
IP アドレス ※	***.***.***.***
サブネットマスク ※	***.***.***.***
ルータアドレス (デフォルトゲートウェイ) ※	***.***.***.***
ネームサーバアドレス ※	***.***.***.*** ***.***.***.***
検索ドメイン	nsk.ne.jp

※ \*\*\*はお客様ごとに番号が違いますので必ず「IP アドレス通知書」のご確認をお願いします。

必要項目を入力した後「今すぐ適用」をクリックします。

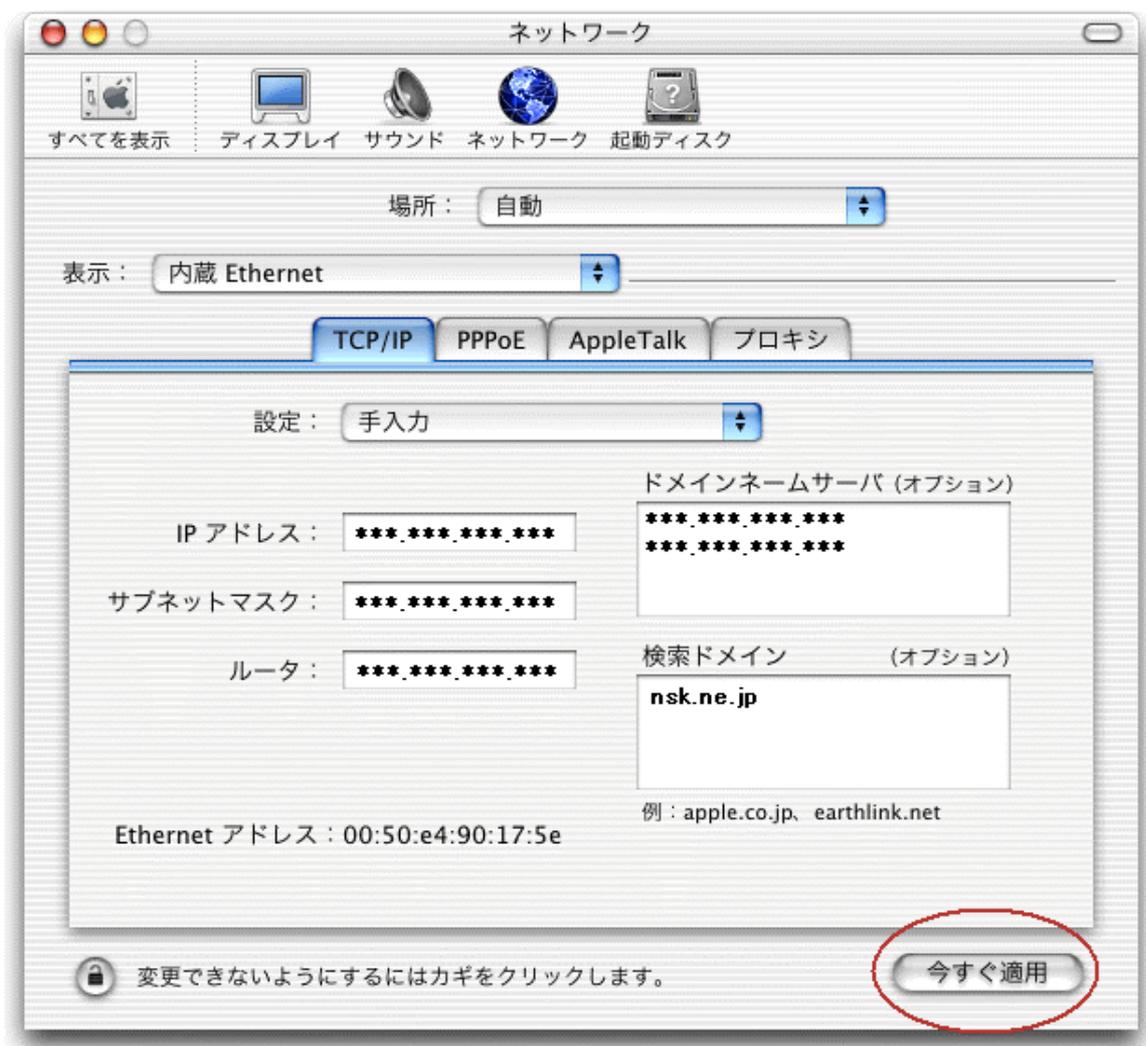

設定は以上になります。