

# フレッツADSL・Bフレッツ 設定方法

## MacOSX 10.5

※フレッツ ADSL SV タイプのモデムやルーター等のネットワーク機器をお使いの場合は、以下の方法では接続できない場合がございますので 機器のマニュアル をご参照ください。

1 「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。




2 「ネットワーク」をクリックします。「ネットワーク」のアイコンがない場合は、「すべてを表示」をクリックした後、「インターネットとネットワーク」の中に「ネットワーク」が表示されます。



3 接続項目は「Ethernet」を選びます。



4 「構成」メニューから「PPPoE サービスを作成 ...」を選びます。

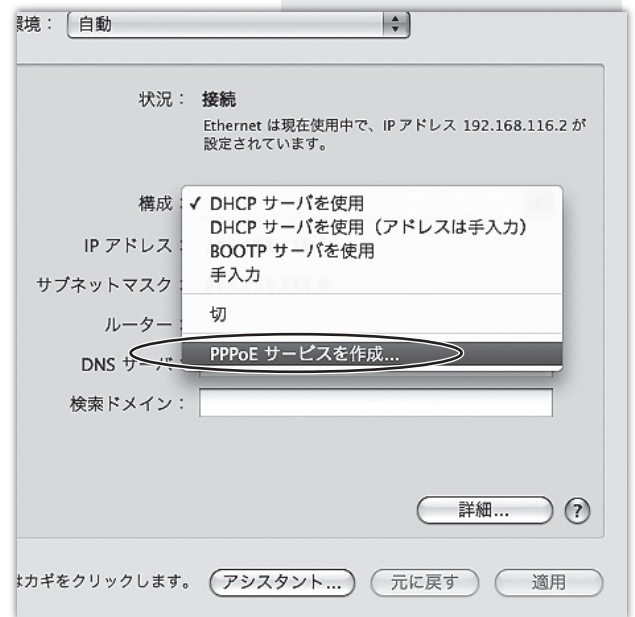

5 「サービス名」は任意の名前を入力してください。



# 6

「アカウント名」には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」@fad.nsk.ne.jp と入力してください。



・フレッツ ADSL の場合  
「ユーザー名」には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様 ID」@fad.nsk.ne.jp と入力してください。

## ・フレッツADSLでのユーザー名

ユーザー名
お客様ID@ <b>fad.nsk.ne.jp</b>


・Bフレッツの場合  
ユーザー名の入力を以下の通りに設定してください。

## ・Bフレッツでのユーザー名

「fnf00000」「bfn00000」「fhs00000」の場合
お客様ID@ <b>fnf.nsk.ne.jp</b>
「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合
お客様ID@ <b>fma.nsk.ne.jp</b>
「fba00000」の場合
お客様ID@ <b>fba.nsk.ne.jp</b>
「fbu00000」の場合
お客様ID@ <b>fbu.nsk.ne.jp</b>
「ffa00000」の場合
お客様ID@ <b>ffa.nsk.ne.jp</b>

# 7

「パスワード」には ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力し、「パスワードを記憶」にチェックを入れ「適用」をクリックします。

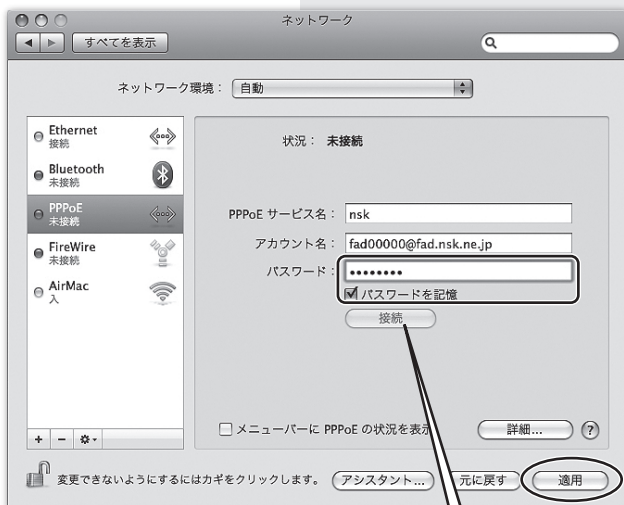

設定は以上です。

# 8

「接続」をクリックすると接続されます。  
接続に成功すると以下のような画面が表示されます。

