

# フレッツADSL、Bフレッツ 設定方法

## Windows Vista

※ルータータイプのモデムをご利用の方は、画面や操作手順が異なりますので、NTTのマニュアルをご参照ください。


1

画面左下の「スタートボタン」をクリックします。




2

メニュー画面から「接続先」をクリックします。

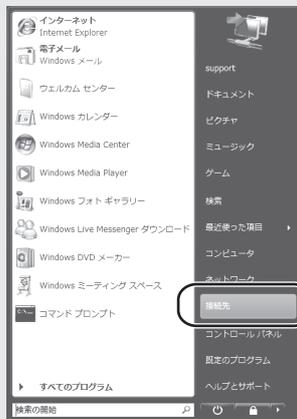


3

「ネットワークに接続」画面から「接続またはネットワークにセットアップします」をクリックします。

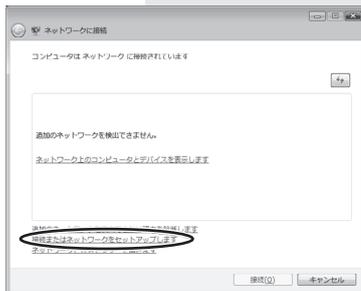

4

「インターネットに接続します」を選び「次へ」をクリックします。

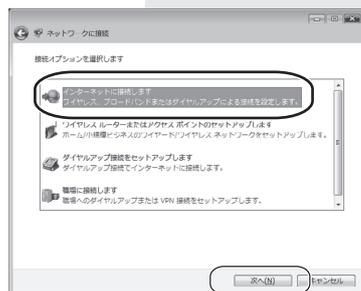

5

接続方法は「ブロードバンド (PPPoE)」をクリックします。



6

ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様 ID」にご利用コースに応じた「識別子」を付けて入力します。

・フレッツADSLの場合

「ユーザー名」には、ネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様 ID」@fad.nsk.ne.jp と入力してください。

### ・フレッツADSLでのユーザー名

ユーザー名

お客様ID@fad.nsk.ne.jp

・Bフレッツの場合

ユーザ名の入力を以下の通りに設定してください。

### ・Bフレッツでのユーザー名

「fnf00000」「bfn00000」「fns00000」の場合

お客様ID@fnf.nsk.ne.jp

「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合

お客様ID@fma.nsk.ne.jp

「fba00000」の場合

お客様ID@fba.nsk.ne.jp

「fbu00000」の場合

お客様ID@fbu.nsk.ne.jp

「ffa00000」の場合

お客様ID@ffa.nsk.ne.jp

「パスワード」にはネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様パスワード」を入力します。  
「このパスワードを記録する」にチェックを入れ、接続名に「nsk」と入力後、「接続」をクリックします。



7

接続中の画面が表示された後、インターネットに接続されます。エラーとなる場合は、設定に間違いが無いご確認ください。



続いてメールの設定を行う場合は

「メールソフトの設定方法」のマニュアルをご覧ください。

\* 同一IDで重複利用された場合は、別途重複利用料金がかかります

### DNS サーバについて

※DNS サーバは自動取得をお選びください。