

フレッツ・光プレミアム 設定方法

MacOSX 10.6

※お使いのパソコンによっては、表示される画面が異なります。

1 「アップルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。



2 システム環境設定画面から「ネットワーク」アイコンをクリックします。



3 ネットワーク画面ではネットワーク環境：「自動」を選び、「Ethernet」の設定をクリックします。



4 次のような「Ethernet」設定画面が表示されます。




構成：「DHCP サーバを使用」を選びます。「適用」をクリックして設定を保存してください。

5 Safari 等のブラウザを起動し、アドレスに半角で「https://ctu.fletsnet.com/」と入力して Enter キーを押します。




6 CTU設定画面が表示されますので、「同意する」を選択します。NTT より通知された「フレッツ・光プレミアムお客様 ID」と「アクセスパスワード」を入力して「ログイン」をクリックしてください。

※お客様 ID、アクセスパスワードは NTT より書面にて通知されます。ネスクではお調べすることができませんので、お客様 ID、アクセスパスワードが不明な場合は、NTT にご確認ください。

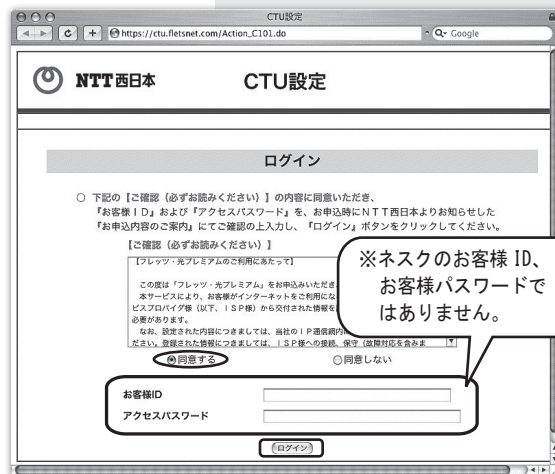


7 ログイン後、左メニューより「かんたん設定」をクリックしてください。

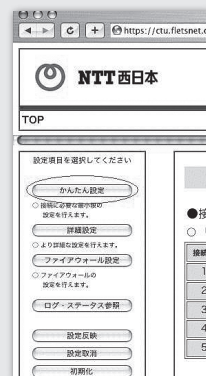

8

接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザ一名には、ネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

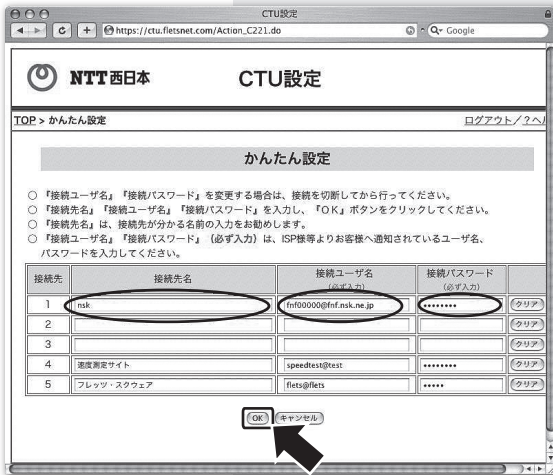

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録記載の「お客様パスワード」を入力して「OK」をクリックしてください。

◆お客様IDが...

「fnf00000」「bfm00000」「fhs00000」の場合
お客様ID@fnf.nsk.ne.jp

「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合
お客様ID@fma.nsk.ne.jp


9

左メニューから「設定反映」をクリックしてください。



10

変更内容確認画面が表示されましたら「OK」をクリックしてください。

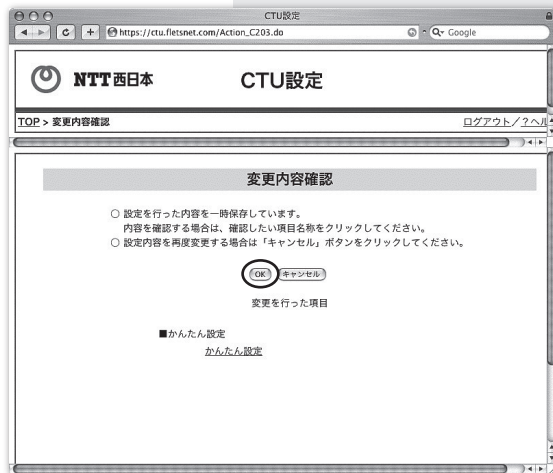


11

次の画面が表示された場合は、「OK」をクリックしてください。



12

処理完了画面が表示されましたら「戻る」をクリックしてください。

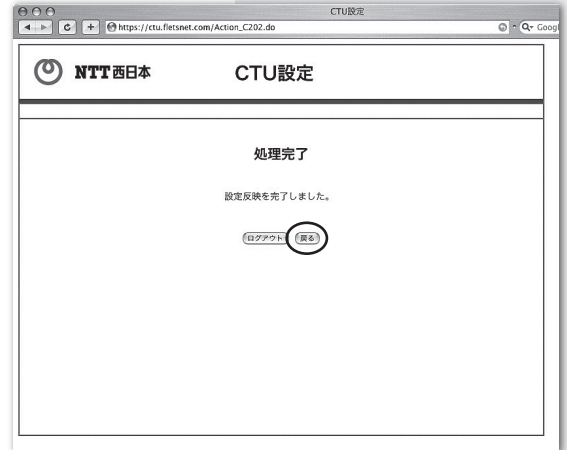


13

設定した nsk の行に表示された「接続」をクリックしてください。



14

nsk 設定行の接続状態が「接続中」になれば設定は成功です。



15

設定は以上で終了です。左メニューの「ログアウト」をクリックしてください。

